Panasonic

Bedienungsanleitung

Software (Network Configuration Editor und Address Book Editor)

Für Digitales Bildverarbeitungs-System

Lesen Sie vor der Verwendung der Software diese Anweisungen vollständig und sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken an einem sicheren Ort auf.

Deutsch

In diesem Handbuch werden die folgenden Marken und eingetragenen Marken verwendet:

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, PowerPoint, Excel und Internet Explorer sind entweder eingetragen Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Microsoft-Produktabbildungen sind mit freundlicher Genehmigung von Microsoft Corporation gedruckt.
i386, i486, Intel, Celeron, Intel Centrino, Pentium und Itanium sind Marken der Intel Corporation und ihrer Tochterunternehmen.
IBM und AT sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und anderen Ländern.
Die USB-IF-Logos sind Marken der Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Mac, Mac OS, Macintosh, True Type und Apple sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Novell, NetWare, IntranetWare, NDS sind eingetragene Marken der Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.
PEERLESSPage™ ist eine Marke der PEERLESS Systems Corporation; und PEERLESSPrint® und Memory Reduction Technology® sind eingetragene Marken der PEERLESS Systems Corporation; und COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation.
COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten; und Adobe® PostScript® 3™.
Universal Font Scaling Technology (UFST) und alle Schriften wurden von Monotype Imaging Inc. lizenziert.
Monotype® ist eine eingetragene Marke der Monotype Imaging Inc. eingetragen beim U.S. Patent and Trademark Office und möglicherweise in anderen Ländern.
ColorSet™ ist eine eingetragene Marke der Monotype Imaging Inc. eingetragen beim U.S. Patent and Trademark Office und möglicherweise in anderen Ländern. ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio und Profile Optimizer sind Marken der Monotype Imaging Inc. und sind möglicherweise in anderen Ländern eingetragen.
COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Alle Rechte vorbehalten.
PCL ist eine Marke der Hewlett-Packard Company.
Adobe, Acrobat, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 und Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Anwendungssoftware für dieses Gerät enthält eine Reihe von Programmen, die unter den Bedingungen der GNU Lesser General Public License lizenziert sind, und andere Open Software. Zu weiteren Informationen und geltenden Lizenzen für diese siehe “Read Me”-Datei der Software.
Alle anderen hierin genannten Produkt-/Handelsnamen, Marken oder eingetragene Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
In dieser Bedienungsanleitung werden einige ™- und ®-Zeichen im Haupttext ausgelassen.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2009
Das nicht genehmigte Kopieren und Verteilen verstoßt gegen das Gesetz.
Panasonic übernimmt keine Haftung für Auswirkungen, die aus der Verwendung dieser Software oder dieses Handbuchs entstehen.
Veröffentlicht in Japan.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Beschreibung 4

Systemanforderungen 6

Öffnen des Network Configuration und Address Book Editors 8

Verwenden des Network Configuration und Address Book Editors 10

- Hauptfenster 10
- Grundbetrieb 12
- Erweiterte Funktionen 15

Allgemeine Beschreibung

Der Network Configuration Editor verwendet das FTP- oder HTTP/HTTPS-Protokoll, um Einstellungen für alle Funktionen in angeschlossenen Geräten (Drucker, Kopierer, Scanner oder Fax) zu bearbeiten.
Der Address Book Editor verwaltet die IP-Adressen, Telefonnummern und ähnliche Einstellungen für Geräte, die an das Netzwerk angeschlossen sind (Drucker, Kopierer, Scanner oder Fax).

- Mit dem Network Configuration Editor können Sie Einstellungen für Geräte (Drucker, Kopierer, Scanner oder Fax) anzeigen und bearbeiten.
- Mit dem Address Book Editor können Sie Adresseneinstellungen für Geräte (Drucker, Kopierer, Scanner oder Fax) anzeigen und bearbeiten.

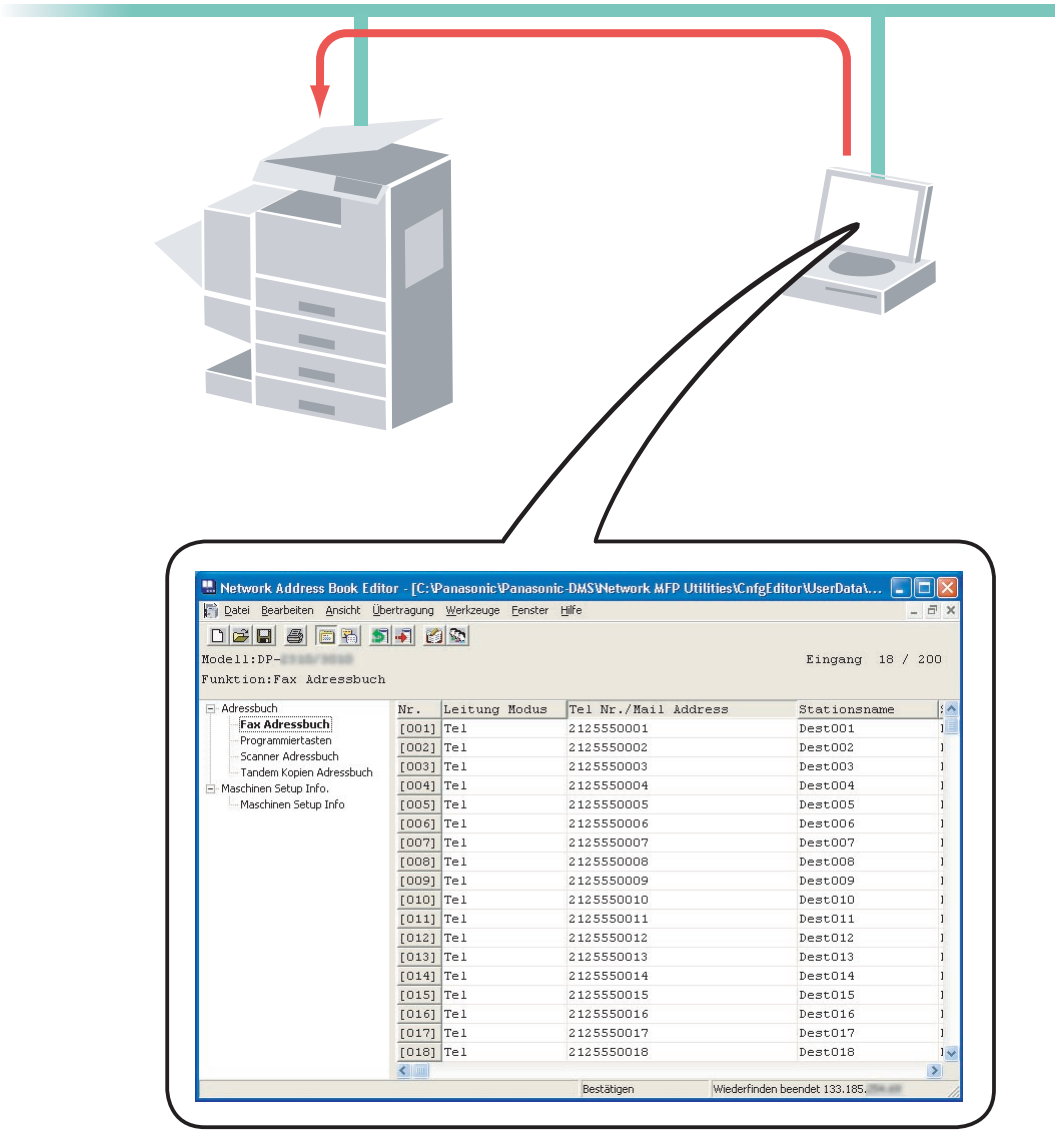

HINWEIS

Der Network Configuration Editor und der Address Book Editor können von der Geräteliste im Device Explorer gestartet werden.

Mit diesen Dienstprogrammen können Sie die Konfiguration oder das Adressbuch eines Geräts per FTP- oder HTTP/HTTPS-Protokoll über ein TCP/IP-LAN-Netzwerk bearbeiten. Zunächst wird das gewünschte Gerät aus der Geräteliste des Netzwerk Device Explorers ausgewählt. Anschließend kann der Network Configuration Editor oder der Network Address Book Editor gestartet werden.

Hinweis:
Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie die Daten von einem Gerät abrufen und die Modellmodul-Software noch nicht auf Ihrem PC installiert wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung *, um die Module von der Website herunterzuladen.*

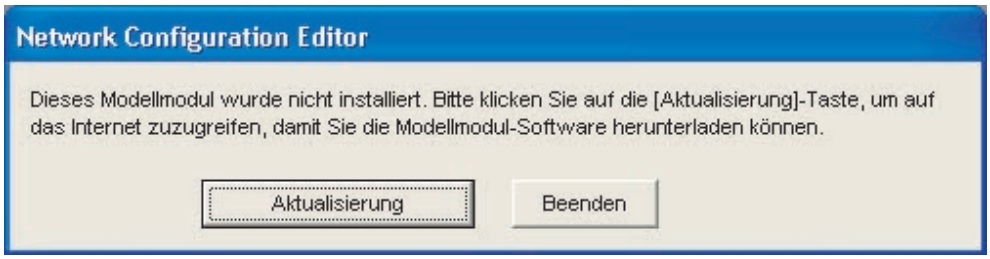

Die kompatiblen Geräte sind in der ***Liste mit den unterstützten Modellen.*** *aufgeführt.*
Wenn Sie die Liste öffnen möchten, wählen Sie die Optionen ***Hilfe*** → ***Unterstützte Modelle...****. Sie können auf die Website zugreifen, indem Sie im Fenster auf die Schaltfläche* Aktualisierung *klicken.*

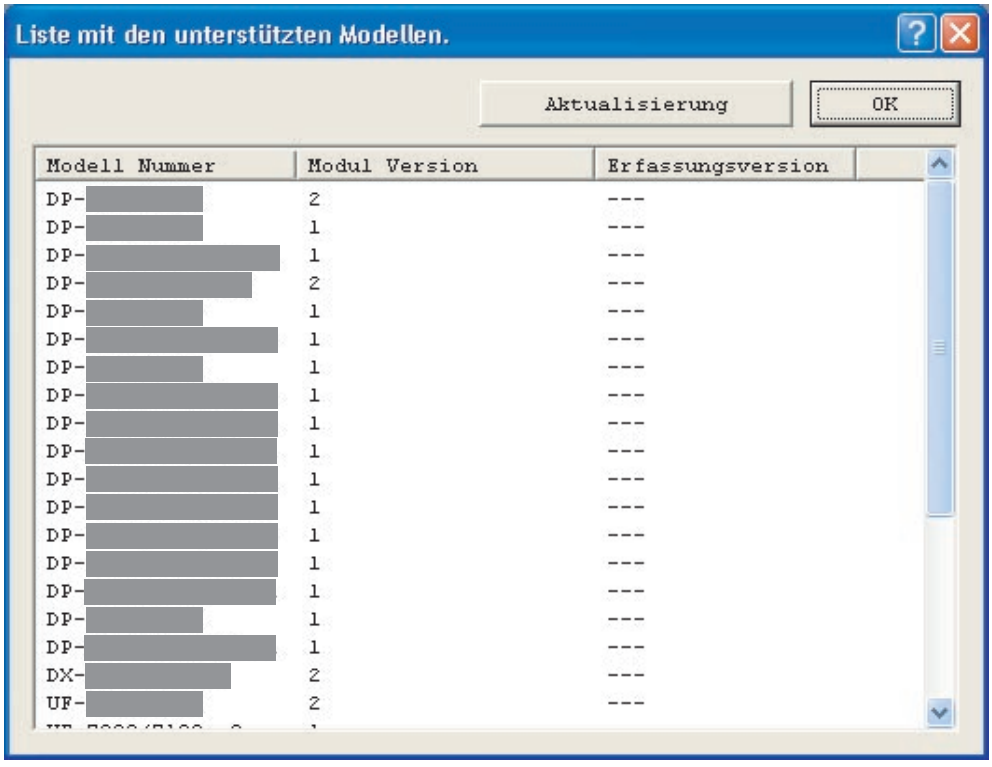

Systemanforderungen

- Personal Computer : IBM® PC/AT® und kompatible PCs (Intel® Pentium® 4-Prozessor mit 1.6 GHz oder höher empfohlen)

- Betriebssystem : Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem (mit Service Pack 4 oder höher)*1,
  Microsoft® Windows® XP Betriebssystem (mit Service Pack 2 oder höher)*2,
  Microsoft® Windows Server® 2003 Betriebssystem (mit Service Pack 1 oder höher)*3,
  Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem*4,
  Microsoft® Windows Server® 2008 Betriebssystem*5.

  * Folgendes Betriebssystem wird nicht unterstützt:
  Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition für Itanium®-basierte Systeme,
  Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition für Itanium®-basierte Systeme.

- Anwendungssoftware : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 mit Service Pack 1 oder höher,
  Microsoft® .NET Framework Version 2.0,
  .NET Framework Version 2.0 Language Pack.

- Systemspeicher : Empfohlener Arbeitsspeicher auf jedem Betriebssystem:

Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem	: 256 MB oder mehr
Microsoft® Windows® XP Betriebssystem	: 512 MB oder mehr
Microsoft® Windows Server® 2003 Betriebssystem	
Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem	: 1 GB oder mehr
Microsoft® Windows Server® 2008 Betriebssystem	

- Freier Festplattenspeicher : 300 MB oder mehr (Für Installation und Arbeitsspeicher, ausgeschlossen Speicherplatz)

- CD-ROM-Laufwerk : Dieses Laufwerk wird für die Installation der Software und der Dienstprogramme von der CD-ROM verwendet.

- Schnittstelle : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Port, USB Port, Parallel Port
  (Die verwendbare Schnittstelle ist je nach Modell unterschiedlich)

*1 Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem (nachfolgend Windows 2000 genannt)
*2 Microsoft® Windows® XP Betriebssystem (nachfolgend Windows XP genannt)
*3 Microsoft® Windows Server® 2003 Betriebssystem (nachfolgend Windows Server 2003 genannt)
*4 Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem (nachfolgend Windows Vista genannt)
*5 Microsoft® Windows Server® 2008 Betriebssystem (nachfolgend Windows Server 2008 genannt)

Memo

Öffnen des Network Configuration und Address Book Editors

1 Starten Sie den **Device Explorer,** indem Sie auf das Menü **Start** klicken und dann die Optionen **Alle Programme (Programme unter Windows 2000)** → **Panasonic** → **Panasonic Document Management System** → **Device Explorer** wählen.

2 Der Device Explorer wird geöffnet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät in der Liste, und wählen Sie dann entweder **öffnen Network Configuration Editor** oder **öffnen Network Address Book Editor**.

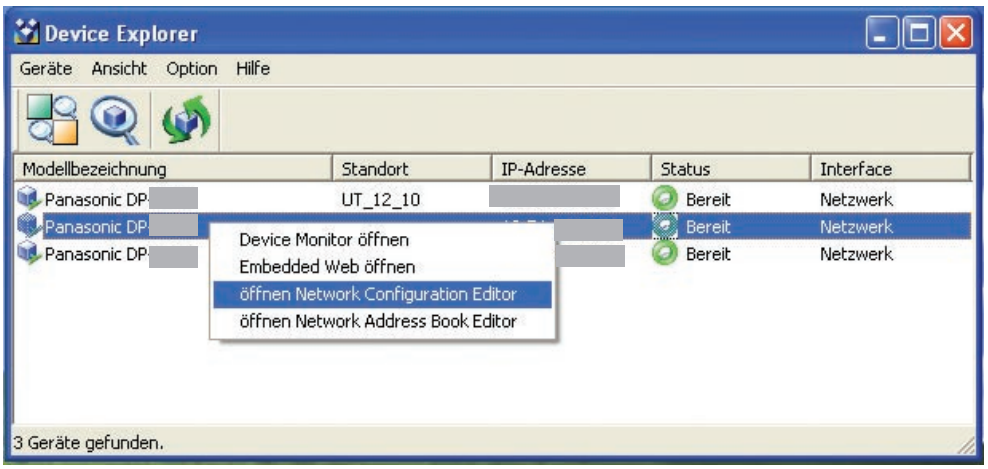

Hinweis:
Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, prüfen Sie den im Device Explorer angegebenen Community-Namen.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung (für Device Explorer und Embedded Web Server).

3 Ihre Auswahl, entweder der **Network Configuration Editor** oder der **Network Address book Editor**, wird geöffnet und die abgerufenen Daten des Geräts werden angezeigt.

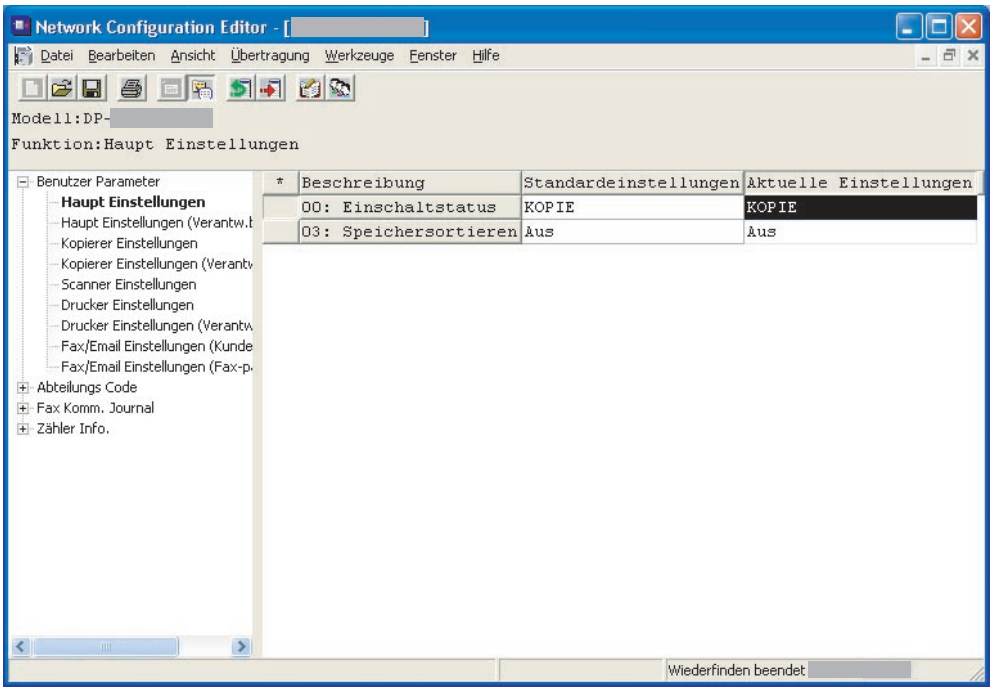

Hauptfenster

Network Configuration Editor

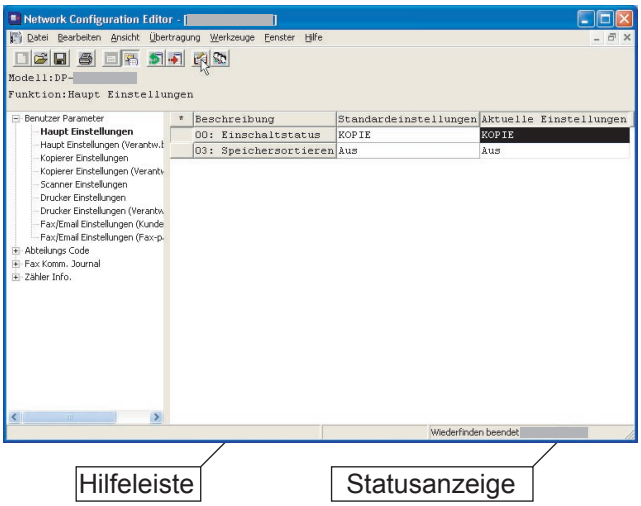

Network Address Book Editor

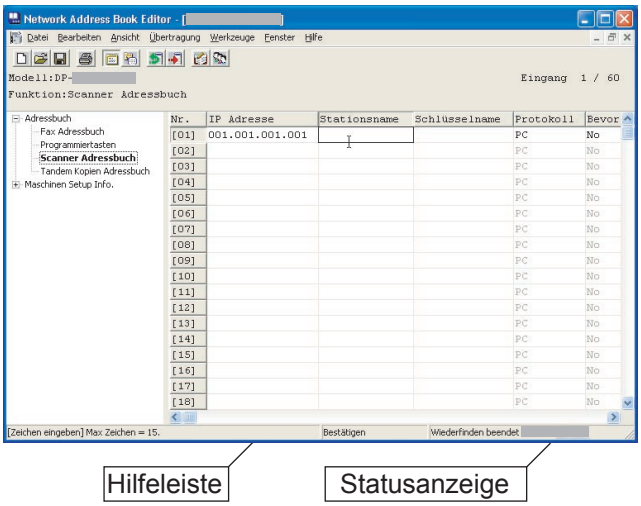

Hilfeleiste : Hier finden Sie Hilfestellungen für die Eingabe oder zum Betrieb.

Statusanzeige : Hier werden der Übertragungsstatus und die letzten Übertragungsergebnisse angezeigt.

Menüs und Symbole

Menü		Symbolleisten-Symbol	Beschreibung
Datei	Neu		Erstellt eine neue Leerdatei.
	Öffnen		Öffnet eine bereits bestehende Datei.
	Schließen		Schließt die aktive Datei.
	Speichern		Speichert die Einstellungen unter dem aktuellen Namen in einer Datei.
	Speichern unter		Speichert die Einstellungen unter einem neuen noch nicht verwendeten Dateinamen in einer Datei.
	Datei-Informationen		Zeigt die Geräteinformationen an oder wird zum Bearbeiten der IP-Adressenliste verwendet.
	Schrift		Wählt die Schriftart der Druckberichte aus.
	Drucken		Druckt den Inhalt des aktiven Ordners.
	Löschen		Löscht die Datei.
	Export-Datei		Exportiert den Inhalt des aktiven Verzeichnisses in eine Textdatei.
	Import		Importiert die aktivierten Inhalte aus einer Textdatei.
	Verlassen		Schließt die Anwendung.
	Beenden		Schließt das aktive Fenster, ohne die Daten zu speichern.

Menü		Symbolleisten-Symbol	Beschreibung
Bearbeiten	Ausschneiden		Entfernt ausgewählte Zeilen und platziert diese in der Zwischenablage.
	Kopieren		Kopiert ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage.
	Einfügen		Fügt den Inhalt der Zwischenablage an die Einfügestelle der Zeile ein.
	Zeile einfügen		Fügt eine Zeile an die Einfügestelle der Zeile ein.
	Zeile löschen		Löscht eine Zeile an der Löschstelle der Zeile.
	Parameter finden		Sucht in der aktiven Datei nach einem angegebenen Text.
	Auf Werkseinstellung setzen.		Setzt alle Einstellungen im aktiven Ordner auf die jeweilige Standardeinstellung zurück.
Ansicht	Listenmodus		Zeigt den Listenmodus an.
	Detailmodus		Zeigt den Detailmodus an.
	Sortiermodus		Zeigt die Anzeige-Sortierung an.
	Symbolleiste		Zeigt oder verdeckt die Symbolleiste.
	Statusleiste		Zeigt oder verdeckt die Statusleiste.
	Schrift		Zeigt die Anzeigeschrift an.
Übertragung	Abrufen		Ruft die aktuellen Einstellungen vom Gerät ab.
	Schreiben		Schreibt die Einstellungen in das Gerät ein. Wählt entweder Alle Daten oder nur die Abteilungscodes aus.
	Zeigt den Eintrag an.		Zeigt den Übertragungseintrag an.
Werkzeuge	Geräte-Adressenliste		Öffnet das Dialogfeld Geräte-Adressenliste.
	Geräte-Gruppenliste		Öffnet das Dialogfeld Geräte-Gruppenliste.
	Optionen → Allgemeines		Öffnet das Feld Allgemeine Einstellungen.
	Optionen → FTP-Konfiguration		Öffnet das FTP-Einstellungsfeld.
	Optionen → HTTP Configurations		Öffnet das Dialogfeld für die HTTP/HTTPS-Einstellungen.
Fenster	Horizontal anordnen		Ordnet alle geöffneten Fenster an und verkleinert sie, damit sie horizontal in ein Fenster passen.
	Vertikal anordnen		Ordnet alle geöffneten Fenster an und verkleinert sie, damit sie vertikal in ein Fenster passen.
	Kaskade		Ordnet alle geöffneten Fenster so überlappend an, dass nur die Titelleiste der einzelnen Fenster sichtbar ist.
	Alle schließen		Schließt alle geöffneten Fenster.
Hilfe	Hilfethemen		Zeigt die Hilfethemen an.
	Unterstützte Modelle		Zeigt eine Liste mit den unterstützten Modellen an.
	Wissenswertes		Zeigt die Informationen zum Network Configuration Editor and Address Book Editor an.

Grundbetrieb

■ Abrufen von Daten

1 Wenn der **Network Configuration Editor** oder der **Network Address book Editor** vom Device Explorer aus gestartet wird, wird eine Verbindung zum Gerät hergestellt, die Daten werden abgerufen und dann automatisch angezeigt.

Unten rechts im Fenster wird der Status des Vorgangs angezeigt.

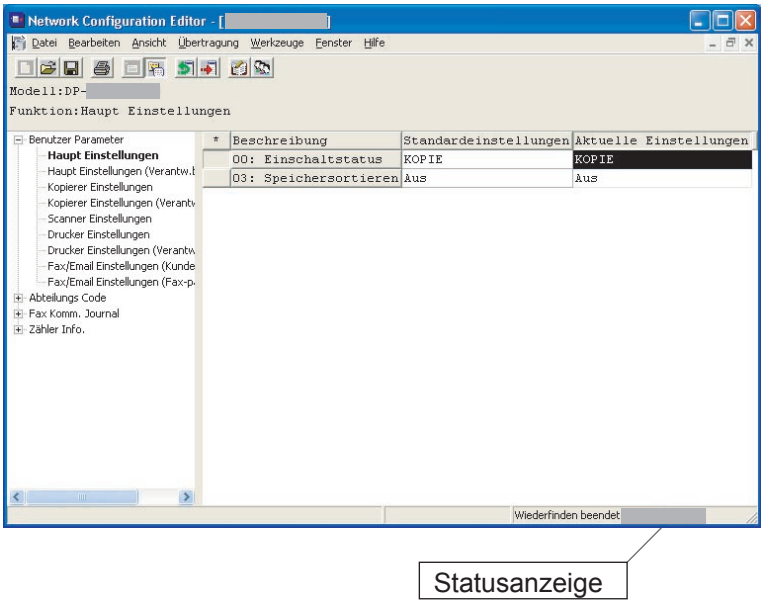

Hinweis:
Wenn die Standardeinstellung des Geräte-Passworts geändert wurde, können keine Daten abgerufen werden. Fragen Sie Ihren Administrator nach dem aktuellen Passwort.

2 Wenn Sie die Daten erneut vom Gerät abrufen (aktualisieren) möchten, klicken Sie auf das Symbol , oder wählen Sie die Option **Suchen** aus dem Menü **Übertragung**.

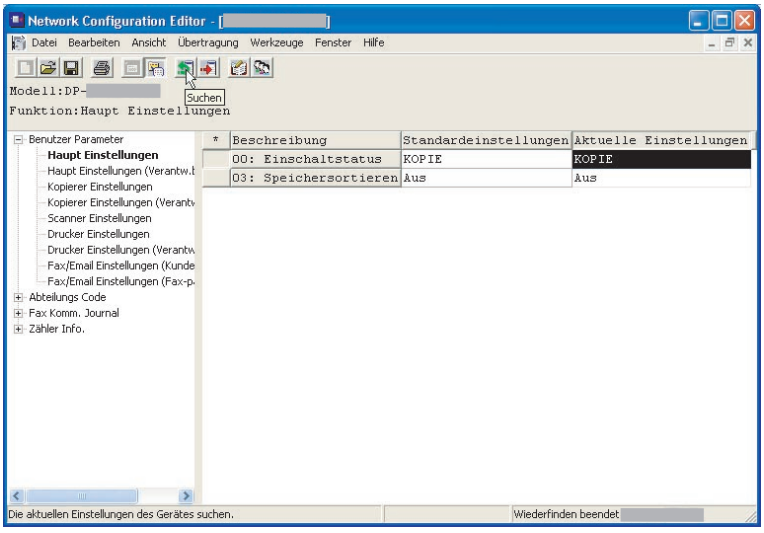

Hinweis:
Während das Gerät in Betrieb ist (kopiert, druckt etc...) wird beim Versuch, die Daten abzurufen, eine Abruffehlermeldung generiert. Versuchen Sie es erneut, nachdem das Gerät in die Betriebsbereitschaft gewechselt hat.

■ Bearbeiten von Daten

・Network Configuration Editor

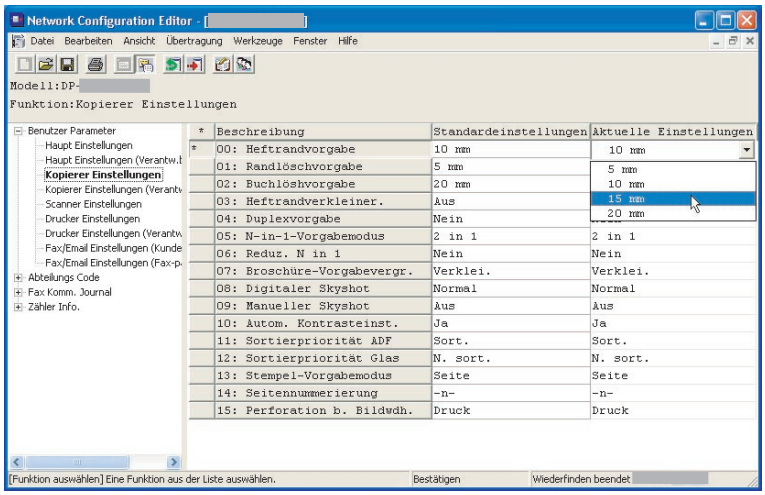

Modifizieren von Parametern mit dem **Network Configuration Editor.**
Wenn im linken Fenster eine Funktion ausgewählt wird, ändert sich die Anzeige im rechten Fenster.

Hinweis:
Das Feld auf der linken Seite des rechten Fensters zeigt, welche Positionen geändert worden sind.
**: Ein Parameter, der von der Standardeinstellung abweicht.*
#: Ein Parameter, der geändert wurde.

・Network Address Book Editor

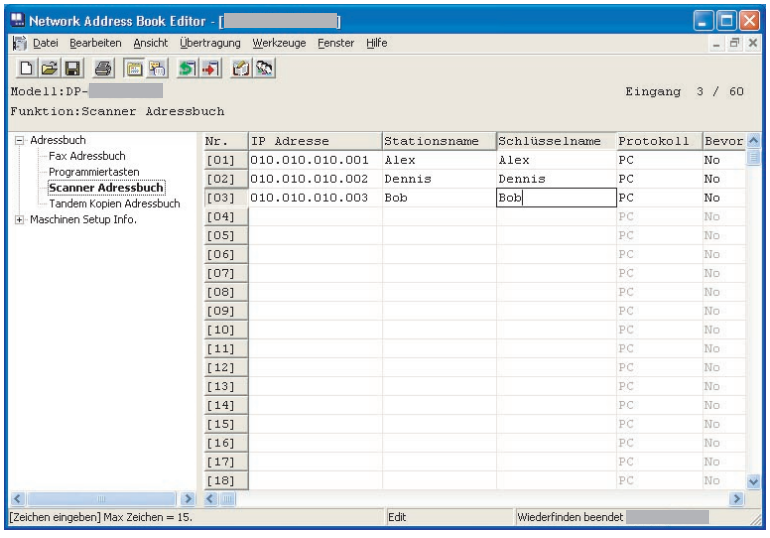

Modifizieren, Hinzufügen oder Löschen von Adressbucheinträgen mit dem **Network Address book Editor**.
Wählen Sie im linken Bereich des Fensters den Adressbuchtyp, den Sie anzeigen oder verwenden möchten.

■ Schreiben von Daten

1 Wenn Sie die bearbeiteten Daten auf das Gerät übertragen möchten, klicken Sie auf das Symbol , oder wählen Sie die Option **Schreiben** aus dem Menü **Übertragung**.

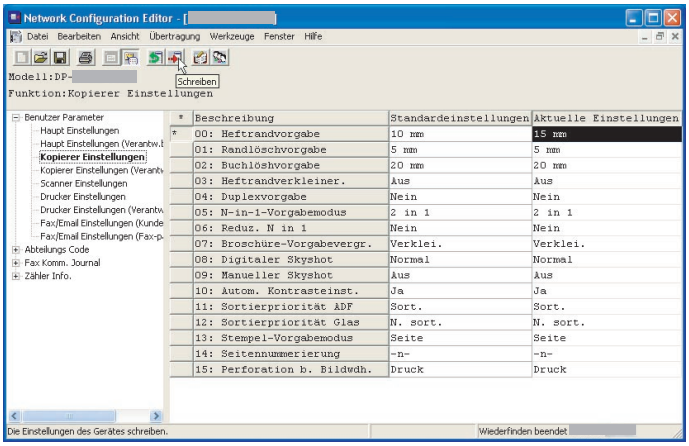

2 Wählen Sie zum Starten der Übertragung an das Gerät die Schaltfläche [Ja].

Hinweis:
Wenn Daten mit dem Address Book Editor auf ein Gerät geschrieben werden, dann ist es möglich, dass die im Gerät eingestellten Registrierungsinhalte von [Faxweiterleitung] und [Programmiertasten] sich abhängig von den bearbeiteten Inhalten ändern.
Bestätigen Sie die Registrierungsinhalte vor dem Schreiben der Daten, und bestätigen Sie sie erneut, nachdem die Daten geschrieben wurden.

3 Unten rechts im Fenster wird der Status des Vorgangs angezeigt.

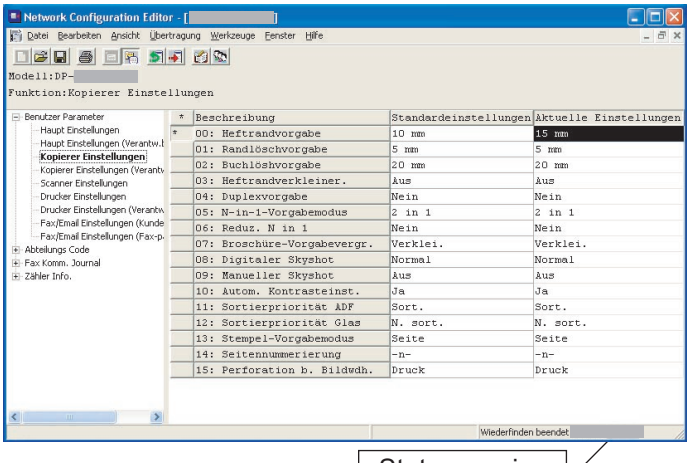

Statusanzeige

Hinweis:
Während das Gerät in Betrieb ist (kopiert, druckt etc...) wird beim Versuch, die Daten zu schreiben, eine Schreibfehlermeldung ausgegeben. Versuchen Sie es erneut, nachdem das Gerät in die Betriebsbereitschaft gewechselt hat.

Erweiterte Funktionen

■ Speichern einer abgerufenen Datendatei

1 Wenn Sie die abgerufenen Konfigurationsdaten speichern möchten, klicken Sie auf das Symbol , oder wählen Sie die Option **Speichern unter** aus dem Menü **Datei**.

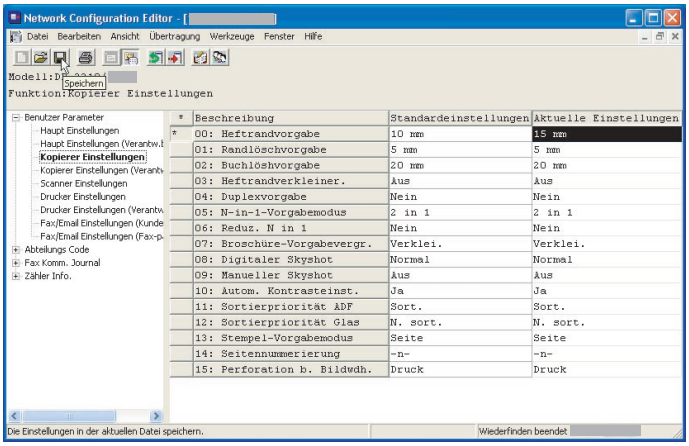

2 Datei speichern:

1. Wählen Sie eine vorhandene Datei aus der Liste aus, oder geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Die Daten werden in einer Datei gespeichert.

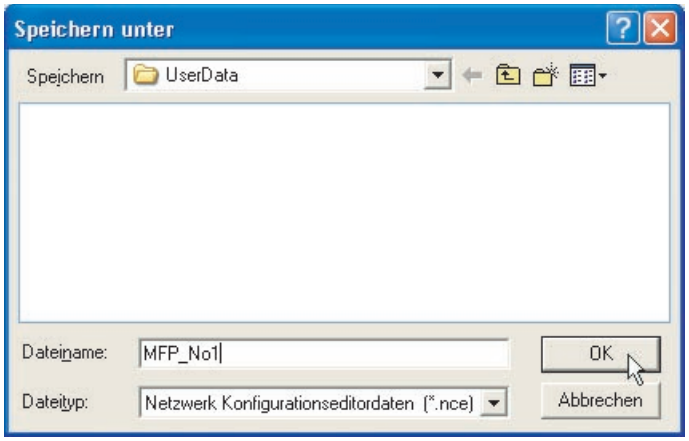

■ Öffnen einer gespeicherten Datei

1 Klicken Sie zum Öffnen einer gespeicherten Datei auf das Symbol , oder wählen Sie die Option **Öffnen** aus dem Menü **Datei**.

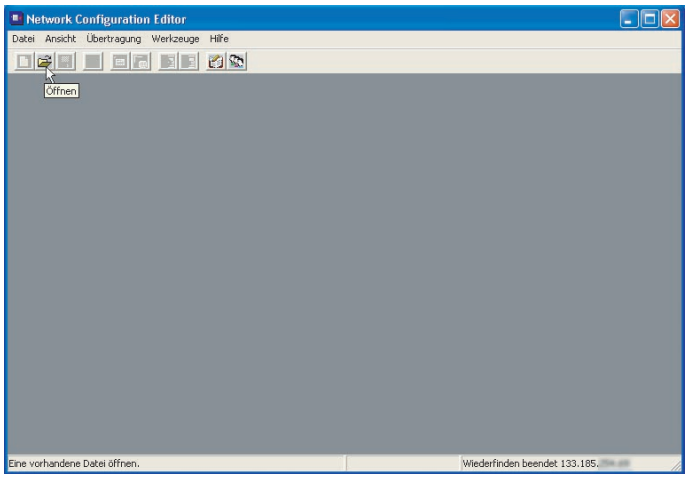

2 Öffnen einer Datei:

1. Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

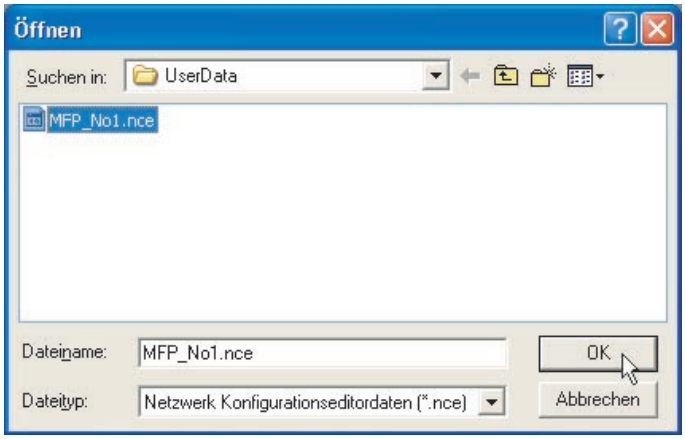

■ Erstellen einer neuen Datei

1 Wenn Sie eine neue Datei erstellen möchten, zum Beispiel, um ein Adressbuch zu erstellen, ohne das Gerät auszulesen, klicken Sie auf das Symbol , oder wählen Sie die Option **Neu** aus dem Menü Datei.

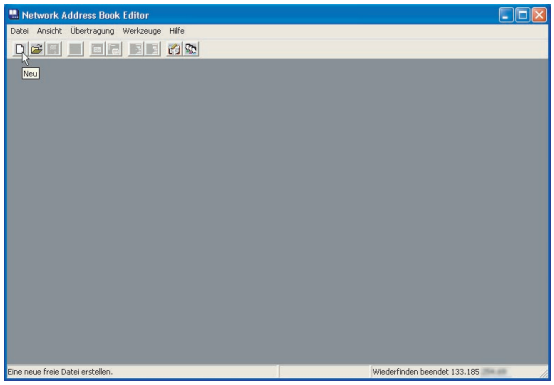

2 Das Fenster mit den Datei-Informationen wird geöffnet.
Klicken Sie zum Auswählen der Modellnummer und des Kommunikationstyps für die Verbindung auf ▼.
Geben Sie den Gerätenamen, den Standort und die IP-Adresse des Geräts (optional) ein.
Geben Sie das Anmeldepasswort (Anwendungspasswort) des Geräts (optional) ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

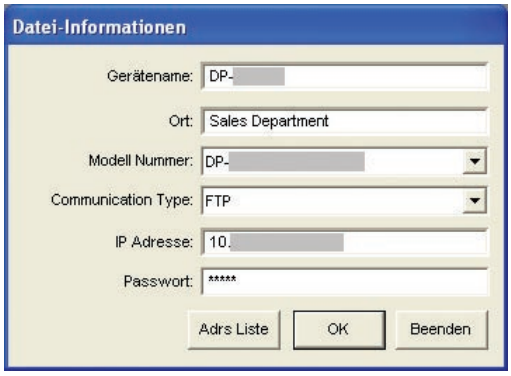

Hinweis:
- *Sie können FTP oder HTTP/HTTPS als Kommunikationstyp auswählen.*
- *Unter Windows Vista können Sie eine IPv6-Adresse in das Feld "IP-Adresse" eingeben, indem Sie HTTP/HTTPS als Kommunikationstyp auswählen (max. 512 Zeichen).*

3 Das Fenster Speichern unter wird geöffnet.
Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

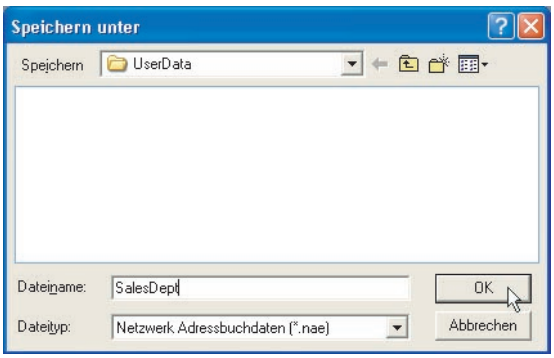

4 Daraufhin wird das Bearbeitungsfenster geöffnet.
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

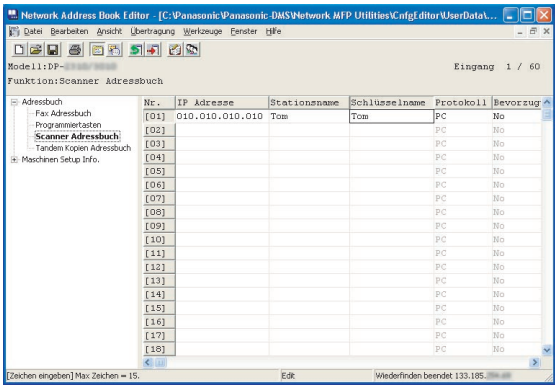

■ Registrieren der Geräte Adressenliste

1 Klicken Sie zum Öffnen der Geräte Adressenliste auf das Symbol .

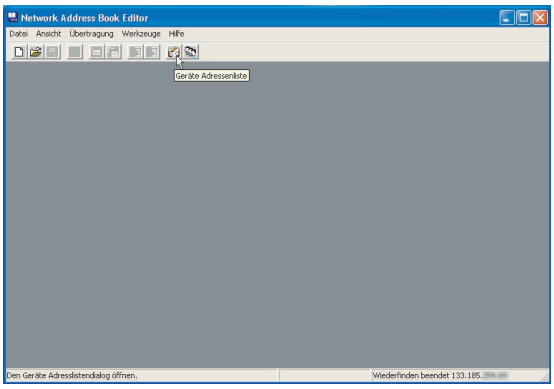

2 Das Dialogfeld Geräte Adressliste editieren wird angezeigt.

Klicken Sie auf:

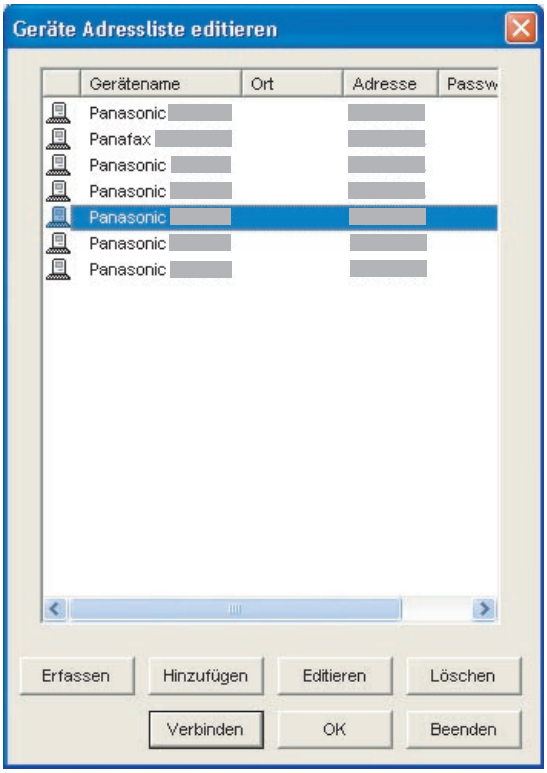

Schaltfläche [Erfassen]	Erfasst die Netzwerk-Adressenliste des Device Explorers.
Schaltfläche [Hinzufügen]	Fügt eine neue Adresseneinstellung in das Dialogfeld ein.
Schaltfläche [Editieren]	Bearbeitet die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Adresse.
Schaltfläche [Löschen]	Löscht die ausgewählte Adresse.
Schaltfläche [Verbinden]	Stellt eine Verbindung her und zeigt die abgerufenen Daten der ausgewählten Adresse an.
Schaltfläche [OK]	Übernimmt die Änderungen und schließt das Fenster.
Schaltfläche [Beenden]	Verwirft alle Änderungen und schließt das Fenster.

■ Registrieren der Geräte Gruppenliste

1 Klicken Sie zum Öffnen der Geräte Gruppenliste auf das Symbol .

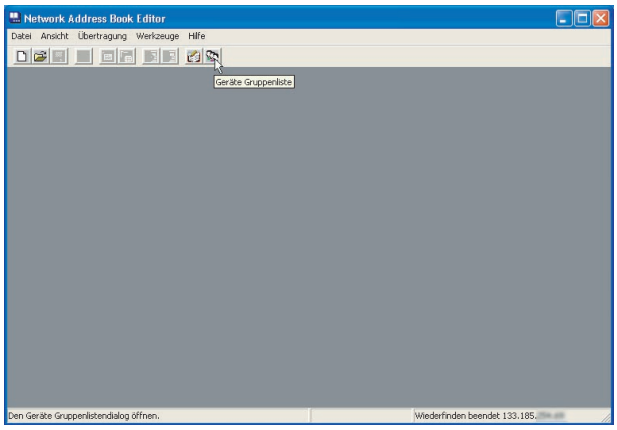

2 In der Liste mit den Gruppennamen werden die registrierten Gruppen angezeigt.

Klicken Sie auf:

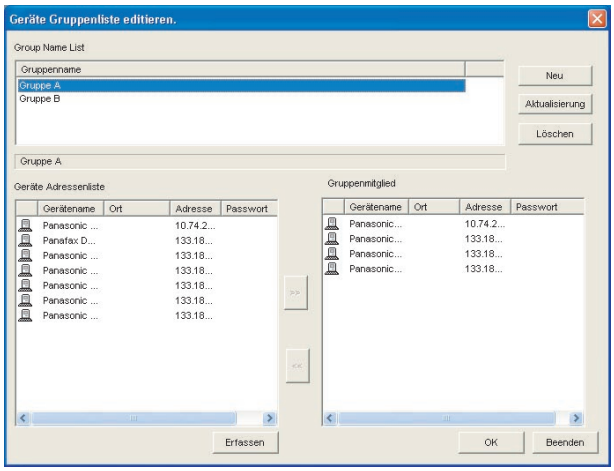

Schaltfläche Neu	Erstellt eine neue Gruppe. Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Schaltfläche Aktualisierung	Ändert den Namen der ausgewählten Gruppe. Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Schaltfläche Löschen	Löscht die ausgewählte Gruppe.
Schaltfläche Erfassen	Erfasst Ihre Netzwerk-Adressenliste, die der Device Explorer erkannt hat. In der Geräte-Adressenliste werden die Adressen von registrierten Geräten angezeigt.

Im Bereich Gruppenmitglied werden registrierte Adressen für die ausgewählte Gruppe angezeigt.

Mit den Schaltflächen << >> können Sie die ausgewählten Adressen hinzufügen oder aus der Gruppe löschen.

■ Verwenden der Geräte Adressenliste und der Geräte Gruppenliste

Das Ziel kann im Adressbuch oder in der Gruppenliste festgelegt werden.

1 Das Bestätigungsfenster wird vor dem Abrufen oder Schreiben der Daten angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ziel ändern].

< Datennachricht abrufen >

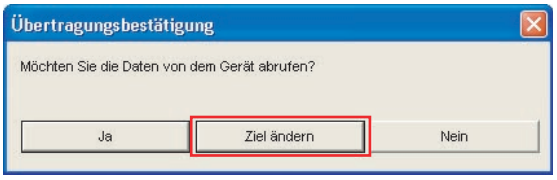

< Datennachricht schreiben >

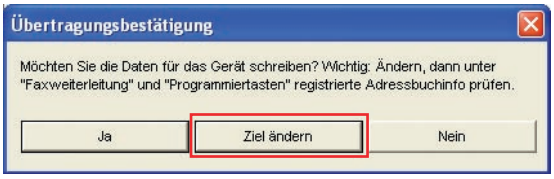

2 **Ziele:**
In diesem Optionsfenster werden die derzeit ausgewählten Geräte mit den dazugehörigen IP-Adressen angezeigt.

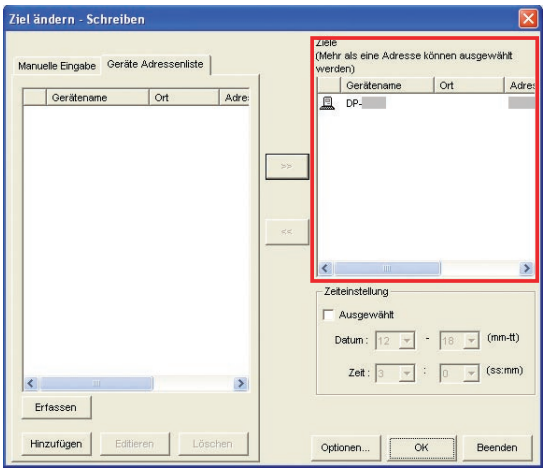

Hinweis:
Es können nur dann mehrere Empfänger eingegeben werden, wenn Nur Abteilungscodes (ohne Zählerstände) im Menü ***Übertragung*** *→* ***Schreiben*** *ausgewählt ist.*
Die Schaltfläche [Optionen...] *wird angezeigt, wenn eine Schreiboption verfügbar ist.*

3 **Registerkarte Manuelle Eingabe:**
Geben Sie die Gerätedaten manuell ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [>>], um die Adresse als Ziel hinzuzufügen.

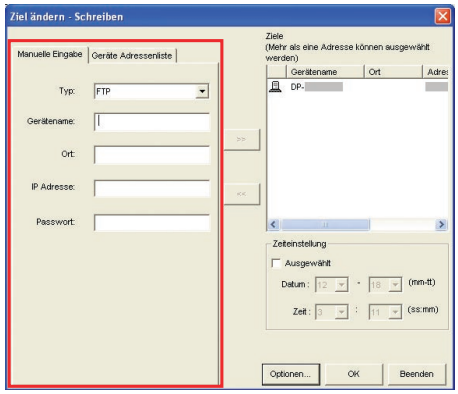

4 **Registerkarte Geräte Adressenliste:**
Die in der Adressenliste oder Gruppenliste registrierten Adressen werden angezeigt. Wählen Sie eine Adresse aus, und fügen Sie diese hinzu oder löschen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche [>>] (Hinzufügen) oder [<<] (Löschen) klicken.

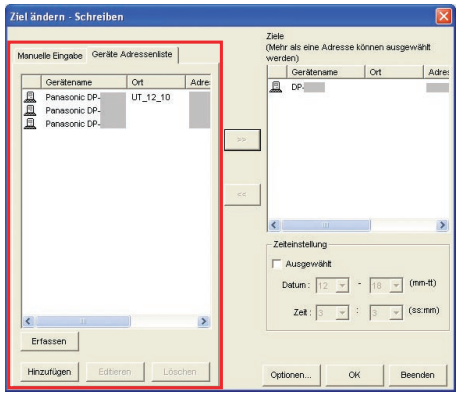



Hinweis:
- *Sie können FTP oder HTTP/HTTPS als Typ auswählen.*
- *Unter Windows Vista können Sie eine IPv6-Adresse in das Feld "IP-Adresse" eingeben, indem Sie HTTP/HTTPS als Typ auswählen (max. 512 Zeichen).*

5 Klicken Sie zur Rückkehr zum Bestätigungsfenster auf die Schaltfläche [OK].

■ Ändern der Zählerdaten für den Abteilungscode (Nur für Netzwerkkonfiguration)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zählerdaten des Abteilungszählers auf das Gerät zu schreiben.

1 Das Bestätigungsfenster wird vor dem Abrufen oder Schreiben der Daten angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ziel ändern].

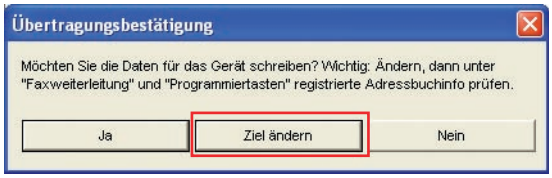

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Optionen...].

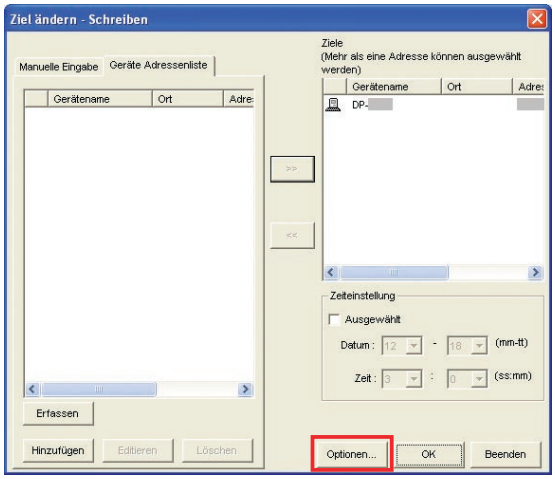

Hinweis:
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Optionen...], *und wählen Sie dann die Option* ***Daten-Update [Abt.-codes / Zählerstände]*** *um die Zählerdaten für den Abteilungscode auf das Gerät zu schreiben.*

3 Wählen Sie die Option **Daten-Update [Abt.-codes / Zählerstände]**, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

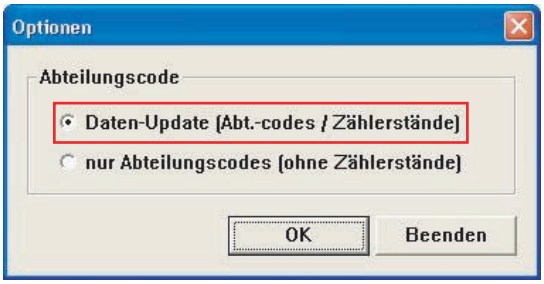

4 Klicken Sie zur Rückkehr zum Bestätigungsfenster auf die Schaltfläche [OK].

■ Verwenden der zeitversetzten Kommunikation

1 Das Bestätigungsfenster wird vor dem Abrufen oder Schreiben der Daten angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ziel ändern.

< Datennachricht abrufen >

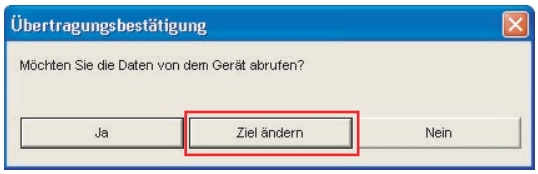

< Datennachricht schreiben >

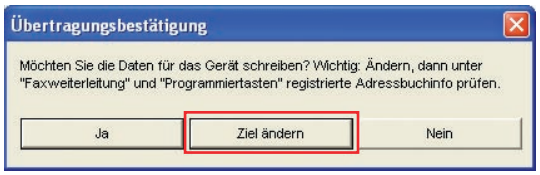

2 **Zeiteinstellung:**

Klicken Sie auf **Ausgewählt**, und wählen Sie dann die Uhrzeit, zu der die Kommunikation gestartet werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Auftrag zu erstellen und bis zur angegebenen Startzeit im Spooler zu halten.

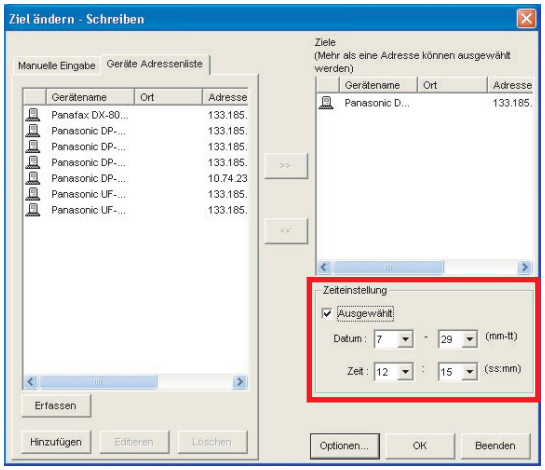

■ Abbrechen der zeitversetzten Kommunikation

1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Spooler**, um den Spooler zu öffnen.

2 Wenn Sie einen Auftrag abbrechen möchten, wählen Sie den Auftrag aus, und wählen Sie dann die Option **Löschen** aus dem Menü **Spooler**.

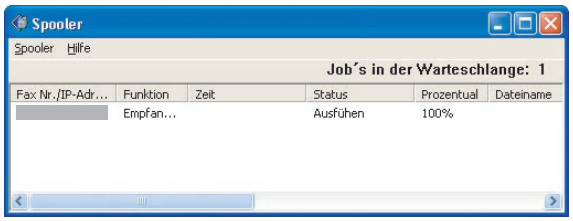

■ Arbeiten mit dem Network Address Book Editor – Kopieren und Einfügen von Adressbuchdaten

1 Öffnen Sie die Quelldaten-Datei und die Zieldaten-Datei.

Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen einer gespeicherten Datei auf Seite 16.

Wählen Sie die Optionen **Fenster** → **Horizontal anordnen**.

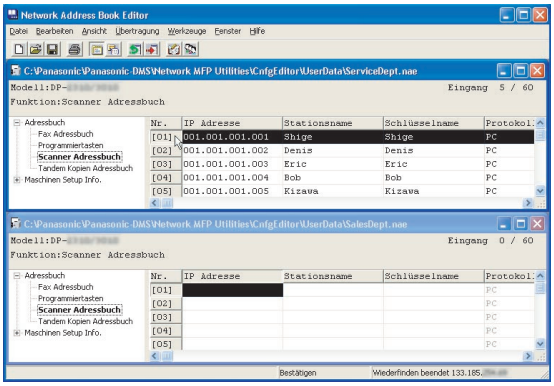

2 Wählen Sie den zu kopierenden Bereich aus.

Klicken Sie zunächst auf die erste und dann auf die letzte Nummer, die Sie kopieren möchten, während Sie die Taste **Shift/Umschalten** gedrückt halten.

oder

Klicken Sie auf die erste Nummer, die Sie kopieren möchten und ziehen Sie die Maus bis an die letzte zu kopierende Nummer.

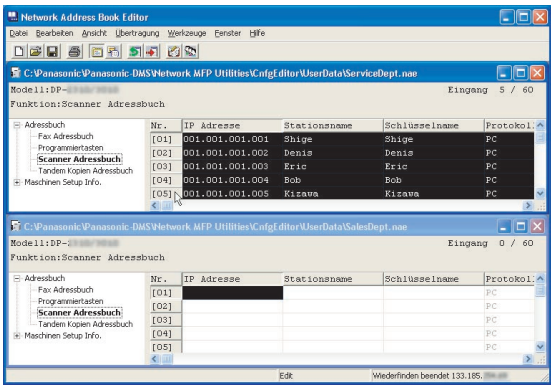

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und wählen Sie dann **Kopieren**, oder wählen Sie die Option **Kopieren** aus dem Menü **Bearbeiten**.

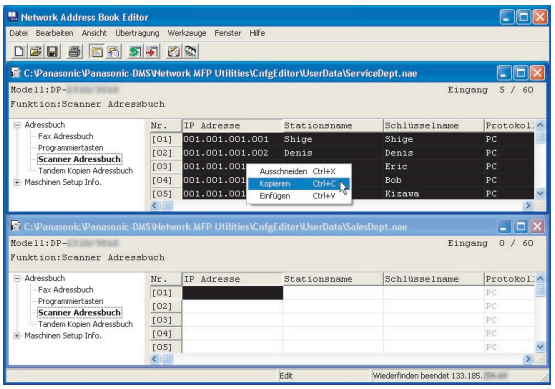

4 Klicken Sie auf die Nummer, in die Sie die Daten einfügen möchten.

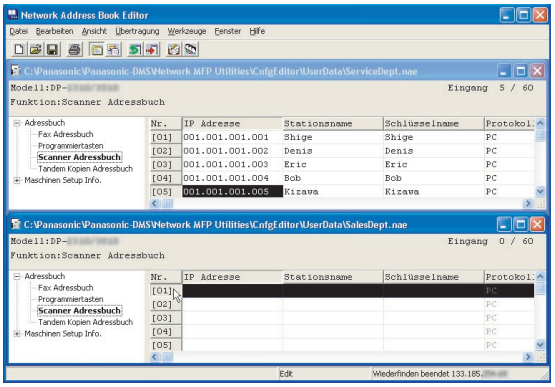

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Einfügen**, oder wählen Sie die Option **Einfügen** aus dem Menü **Bearbeiten**.

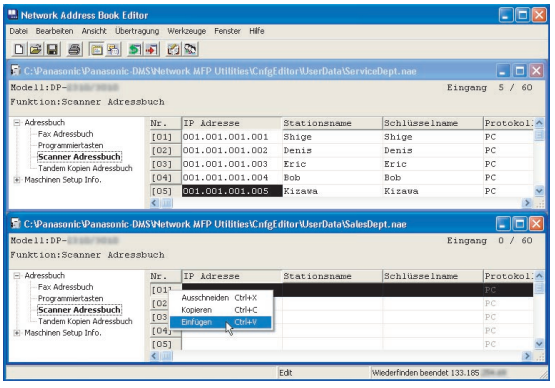

6 Die Daten werden an der festgelegten Stelle eingefügt.

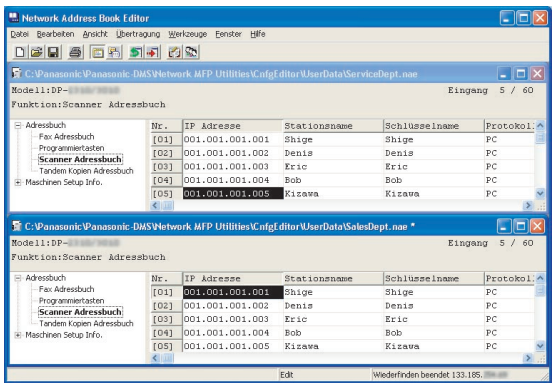

Hinweis:
Die Daten, die die maximale Anzahl zulässiger Adressbucheinträge überschreiten, gehen verloren.

■ Bearbeiten des Network Address Book Editor – Importieren von Adressbuchdaten aus anderen Anwendungen

Adressbuchdaten, die mit anderen Anwendungen, wie beispielsweise Microsoft® Excel® erstellt wurden, können importiert werden.

1 Kopieren Sie die mit z. B. Microsoft Excel erstellten Adressbuch-Daten.
Das Datenformat muss Zieladresse (IP-Adresse/ Faxnummer/E-Mail-Adresse) und Zielname beinhalten.

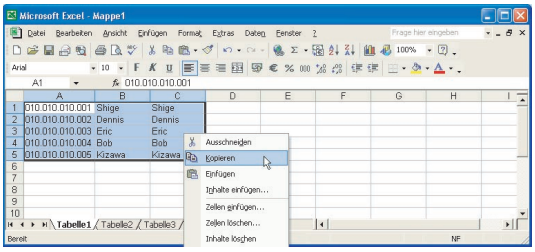

2 Klicken Sie auf die Nummer, ab der Sie die Daten einfügen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Einfügen**, oder wählen Sie die Option **Einfügen** aus dem Menü **Bearbeiten**.

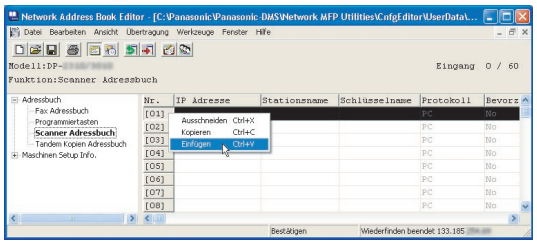

3 Die Daten werden an der festgelegten Stelle eingefügt.

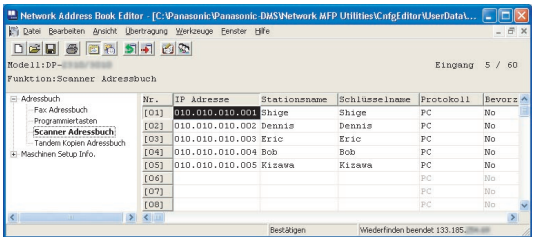

Hinweis:
Die Daten, die die maximale Anzahl zulässiger Adressbucheinträge überschreiten, gehen verloren.

Memo

Telefonnummer des Kundendienstes:_____

For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://panasonic.net

C0505-7029 (02)
PJQMC0414UA
February 2009
Published in Japan