


Instrucciones de funcionamiento Software (Communications Utility) Para sistemas de imágenes digitales

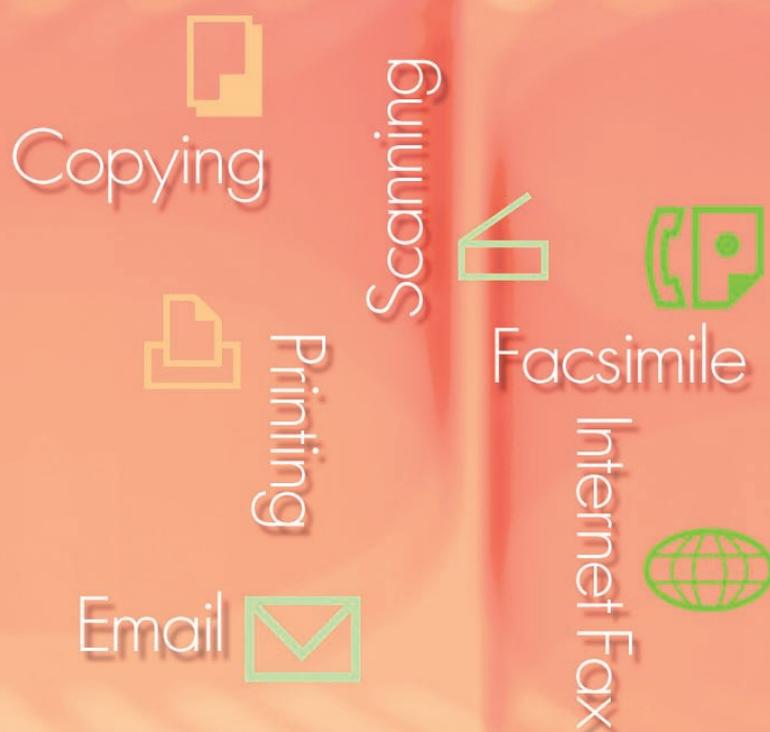

Antes de usar este software, lea las instrucciones en su totalidad y guarde este manual en un sitio seguro como referencia para el futuro.

Las siguientes marcas y marcas comerciales registradas se emplean en este manual:

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, PowerPoint, Excel e Internet Explorer son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Las capturas de pantalla de productos Microsoft han sido reproducidas con el permiso de Microsoft Corporation.

i386, i486, Intel, Celeron, Intel Centrino, Pentium e Itanium son marcas comerciales de Intel Corporation y sus empresas subsidiarias.

IBM y AT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation en EE.UU. y otros países.

Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, True Type y Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Novell, NetWare, IntranetWare, NDS son marcas comerciales registradas de Novell, Inc. en EE.UU. y en otros países.

PEERLESSPage™ es una marca comercial de PEERLESS Systems Corporation; y, PEERLESSPrint® y Memory Reduction Technology® son marcas comerciales registradas de PEERLESS Systems Corporation; y, COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation. COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados; Adobe® PostScript® 3™.

Tanto la tecnología Universal Font Scaling Technology (UFST) como todos los tipos de letra se utilizan con licencia de Monotype Imaging Inc.

Monotype® es una marca comercial registrada de Monotype Imaging Inc. registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de EE.UU. y, posiblemente, en otras jurisdicciones.

ColorSet™ es una marca comercial registrada de Monotype Imaging Inc. registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de EE.UU. y, posiblemente, en otras jurisdicciones.

ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio y Profile Optimizer son marcas comerciales de Monotype Imaging Inc. y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Todos los derechos reservados.

PCL es una marca comercial de Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y/o en otros países.

El software de aplicación correspondiente a este dispositivo contiene distintos programas cuya licencia está regida por los términos de la licencia pública general reducida (GNU) y otro software abierto. Para obtener más información y la licencia aplicable consiguiente, consulte el archivo Léame correspondiente a este software.

El resto de nombres de productos/marcas, marcas comerciales o marcas comerciales registradas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

En estas Instrucciones de funcionamiento, se omiten algunas marcas ™ y ®.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2008

La copia y distribución no autorizada supone una violación de la ley.

Panasonic rechaza todo tipo de responsabilidad por efectos derivados del uso de este software o este manual.

Publicado en Japón.

El contenido de estas Instrucciones de funcionamiento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Índice de contenido

Descripción general	4
Requisitos del sistema.....	6
Configuración del escáner	8
■ Aviso de Recepción Escáner	8
■ Configuración del Escáner	9
■ Panasonic Communications Utility	12

NOTA

Los modelos disponibles pueden variar dependiendo del país.

Descripción general



La Communications Utility utiliza los dispositivos conectados a la red para escanear documentos y recibe los datos de la imagen escaneada en un PC.

Los datos de la imagen escaneada se envían automáticamente a un PC determinado.

El escaneo se realiza colocando el documento en el escáner e iniciando el proceso de escaneo desde el panel de control del dispositivo.



Aparecerá un mensaje en el PC cuando se reciban los datos de imagen. Los datos de imagen recibidos se pueden mostrar en la pantalla del PC.

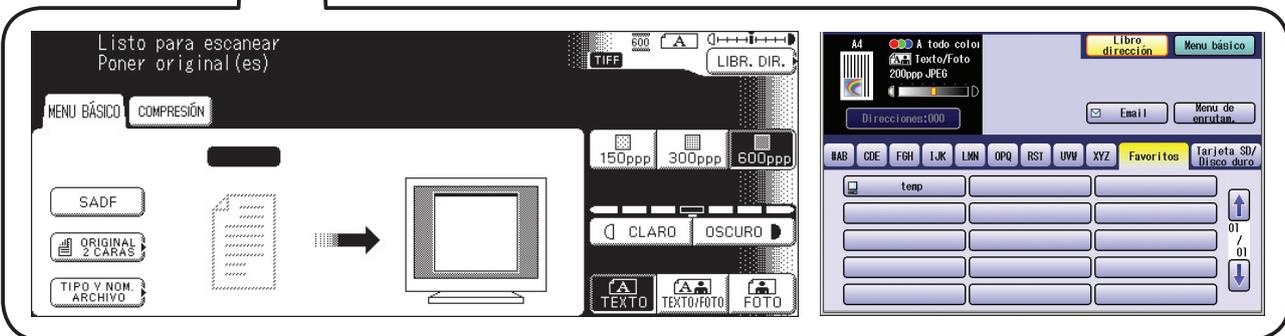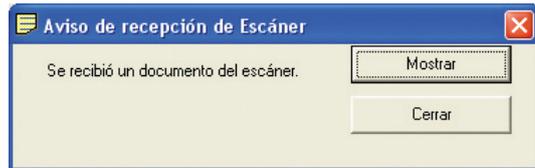

El Panasonic Document Management System incluye la Panasonic Communications Utility para configurar el escáner, el dispositivo PC-Fax y otras funciones de los modelos Panasonic.

Para habilitar tanto la función de escaneado en red como el Panafax Desktop, la Panasonic Communications Utility debe estar activada de antemano en el PC.

En la barra de tareas del escritorio, la Panasonic Communications Utility aparece en todo momento. Las opciones siguientes están disponibles en el menú que aparece al hacer clic con el botón secundario en el icono.

- Configurar el método de visualización del aviso de recepción para un escáner, PC-Fax u otro dispositivo.
- Abrir el cuadro de diálogo Configuración de Escáner.
- Iniciar la aplicación Panafax Desktop.
- Abrir la ventana Registro de recepción de fax.

Requisitos del sistema

- Ordenador personal : IBM® PC/AT® y compatibles (se recomienda que la CPU sea Intel® Pentium® 4 1.6 GHz o superior)
- Sistema operativo : Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (con Service Pack 4 o superior)*¹, Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (con Service Pack 2 o superior)*², Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 (con Service Pack 1 o superior)*³, Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®⁴, Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008*⁵.

* No se admite el siguiente sistema operativo:
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition para sistemas basados en Itanium®,
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition para sistemas basados en Itanium®.
- Software de aplicación : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 con Service Pack 1 o superior, Microsoft® .NET Framework Version 2.0, .NET Framework Version 2.0 Language Pack.
- Memoria del sistema : La memoria recomendada para cada SO es la siguiente:

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000	: 256 MB o más
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP	: 512 MB o más
Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003	
Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®	: 1 GB o más
Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008	
- Espacio libre en disco : 300 MB o más (para instalación y funcionamiento, sin incluir espacio de almacenamiento)
- Unidad de CD-ROM : Utilizada para la instalación del software y utilidades desde el CD-ROM.
- Interfaz : Puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, puerto USB, puerto paralelo (El interfaz varía según el modelo)

*1 Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (en adelante, Windows 2000)

*2 Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (en adelante, Windows XP)

*3 Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 (en adelante, Windows Server 2003)

*4 Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® (en adelante, Windows Vista)

*5 Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 (en adelante, Windows Server 2008)


Notas

Aviso de Recepción Escáner

Para activar la **Panasonic Communications Utility**, seleccione **Panasonic** → **Panasonic Document Management System** → **Communications Utility** en la carpeta **Todos los programas (Programas en Windows 2000)** del menú **Inicio**.


• Aviso de Recepción Escáner

Haga clic con el botón secundario en el icono de la **Panasonic Communications Utility**, seleccione **Aviso de Recepción Escáner** y, finalmente, seleccione **Ventana Emergente** o **Mostrar Icono**.

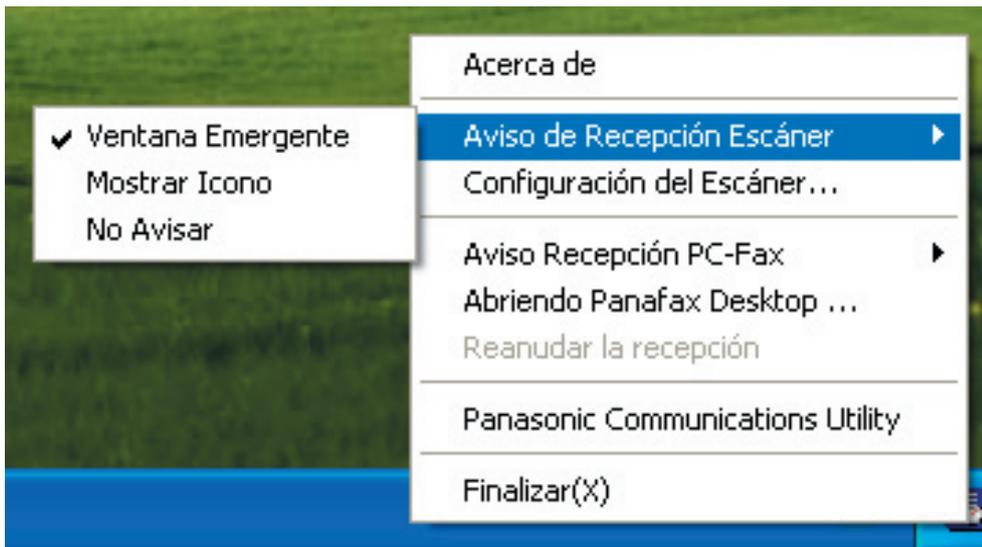

<Ventana Emergente>

Muestra la siguiente pantalla en el escritorio y el icono de la **Panasonic Communications Utility** en la barra de tareas cambia de aspecto cuando se recibe la imagen escaneada.

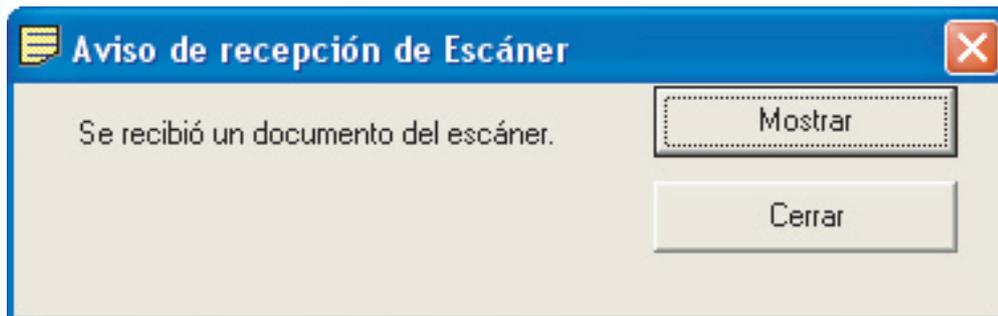

<Mostrar Icono>

Cuando se recibe la imagen escaneada, el icono  aparece en el escritorio y el icono de la **Panasonic Communications Utility** cambia de aspecto, tal como se muestra a continuación.




<No Avisar>

No se muestra ningún mensaje de notificación en el PC cuando se recibe la imagen escaneada.


Configuración del Escáner

Haga clic con el botón secundario en el icono de la **Panasonic Communications Utility** y seleccione **Configuración del Escáner...**

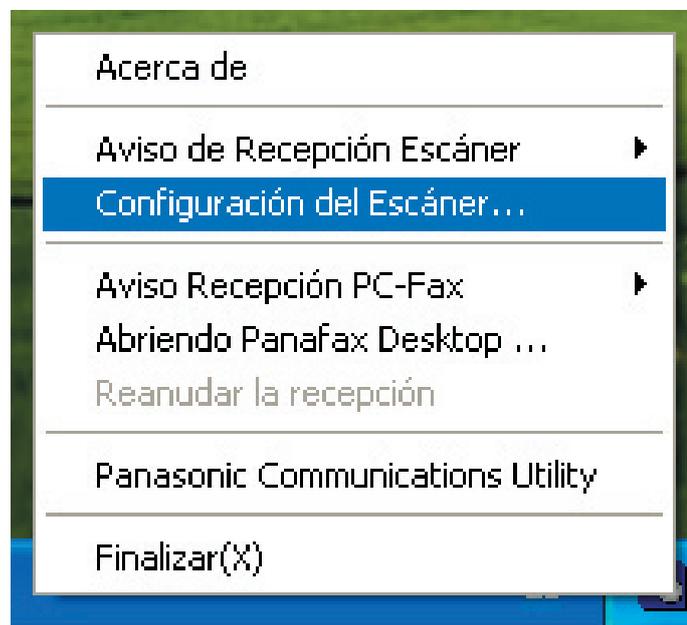

Continúa en la página siguiente...

Aparecerá la ventana Configuración de Escáner como se muestra a continuación.

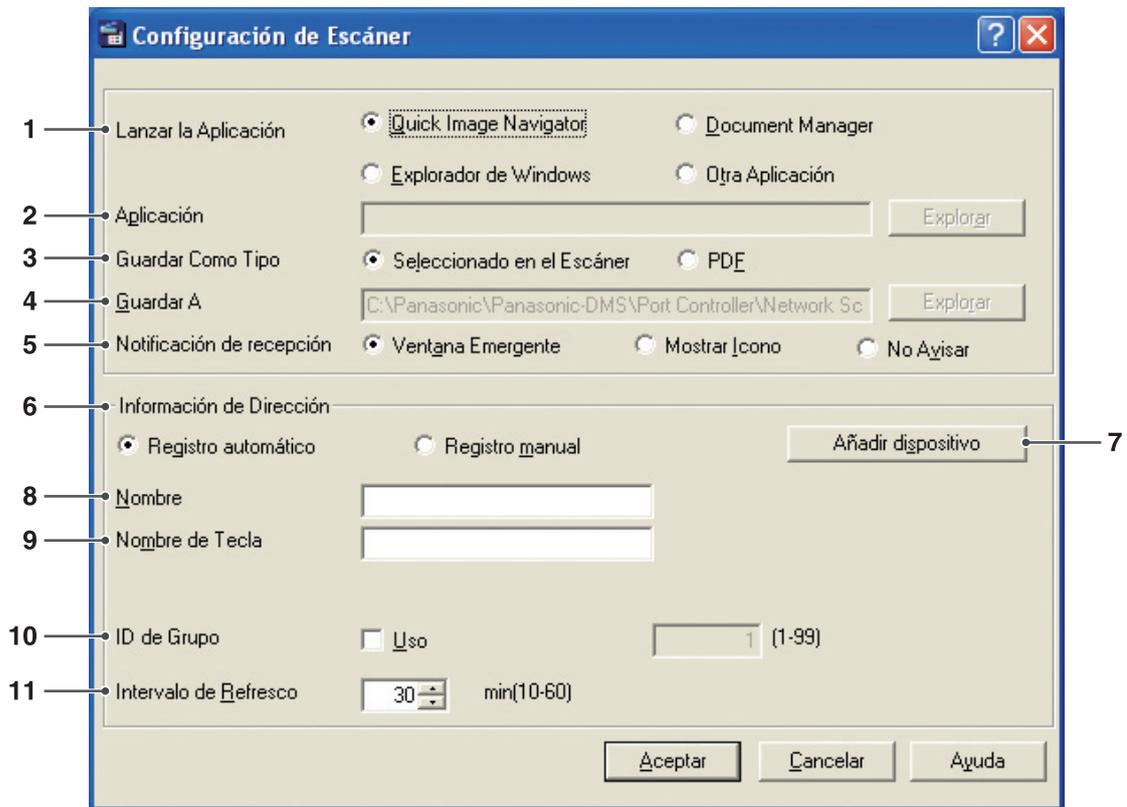

1. Lanzar la Aplicación

Seleccione la aplicación que recibirá los datos del escáner (Quick Image Navigator, Document Manager, Windows Explorer u otras).

2. Aplicación

Selecciona la ruta de la aplicación para abrir la imagen escaneada.

3. Guardar Como Tipo

Selecciona el tipo de archivo para guardar la imagen escaneada.

4. Guardar A

Selecciona la ubicación en la que guardar la imagen escaneada.

5. Notificación de recepción

Selecciona el modo de visualización para la notificación de recepción de escáner.


6. Información de Dirección

Seleccione una de las siguientes opciones:

Registro automático	Registra automáticamente la información de dirección del PC en la libreta de direcciones del dispositivo.
Registro manual	Registra manualmente la información de dirección del PC en la libreta de direcciones del dispositivo.

7. **Botón**

Haga clic en el botón y especifique las direcciones IP de los dispositivos.

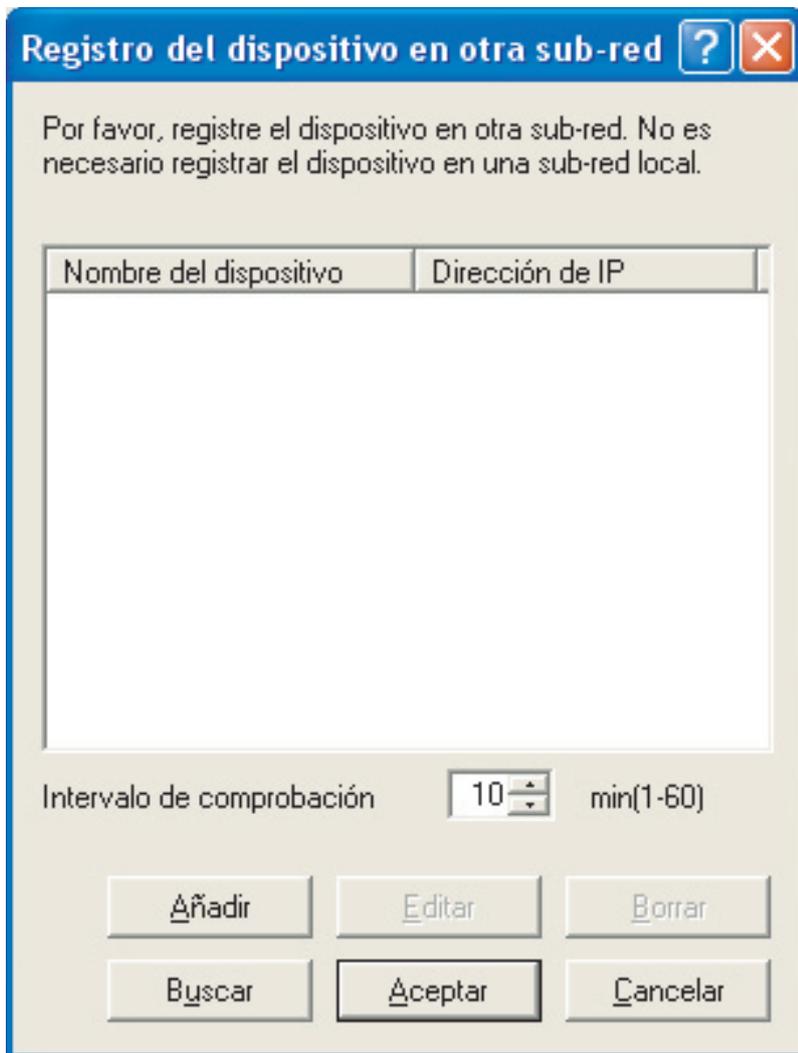

8. **Nombre**

Especifica el nombre del PC que se registrará en la libreta de direcciones de los dispositivos. (la longitud máxima es de 15 caracteres)

9. **Nombre de Tecla**

Especifica el nombre clave que se registrará en la libreta de direcciones de los dispositivos. (la longitud máxima es de 15 caracteres)

10. **ID de Grupo**

Especifica el ID de grupo para registrar la información de dirección del PC en los dispositivos de la red. El ID de grupo será comparado con la **Configuración General** de los dispositivos al conectarse al PC. Cuando se encuentre un equivalente, la información de dirección será registrada en los dispositivos.


11. **Intervalo de Refresco**

Establece el intervalo de tiempo para actualizar la información de dirección en los dispositivos.

Panasonic Communications Utility

Haga clic con el botón secundario en el icono de la **Panasonic Communications Utility** y seleccione **Panasonic Communications Utility**.

Aparecerá la ventana Panasonic Communications Utility tal como se muestra a continuación.

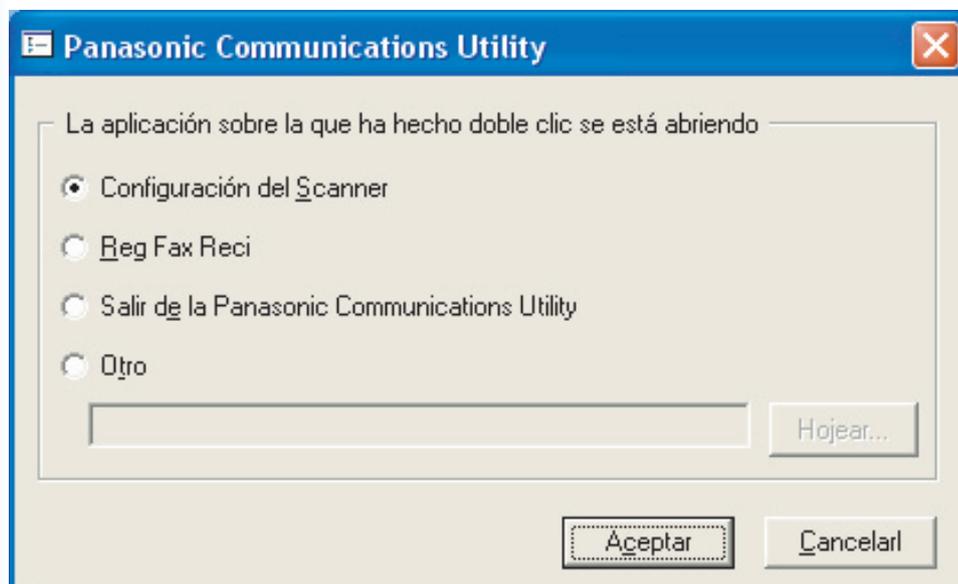

Para activar el programa, haga doble clic en el icono de la Panasonic Communications Utility.

Configuración del Scanner	Abre la ventana Configuración del escáner.
Reg Fax Recí	Abrir la ventana Registro de recepción de fax.
Salir de la Panasonic Communications Utility	Cierra la Panasonic Communications Utility.
Otro	Haga clic en el botón <input type="button" value="Hojea..."/> para seleccionar el programa de aplicación.

Notas

Para ponerse en contacto con el servicio técnico, Llame al: _____

For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
<http://panasonic.net>

C0505-7128 (02)
PJQMC0401UA
December 2008
Published in Japan