

Manuel d'utilisation

Logiciel (Éditeur de configuration et de carnet d'adresses réseau)
Systèmes d'imagerie numérique



Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le logiciel et de le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

Les marques de commerce et les marques déposées suivantes sont utilisées dans ce manuel :

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, PowerPoint, Excel et Internet Explorer sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.

Les captures d'écran de produits Microsoft ont été reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

i386, i486, Intel, Celeron, Intel Centrino, Pentium et Itanium sont des marques de commerce de Intel Corporation et ses filiales.

IBM et AT sont des marques de commerce ou des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les logotypes USB-IF sont des marques de commerce de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, True Type et Apple sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell, NetWare, IntranetWare et NDS sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

PEERLESSPage™ est une marque de commerce de PEERLESS Systems Corporation; et, PEERLESSPrint® et Memory Reduction Technology® sont des marques déposées de PEERLESS Systems Corporation; et, COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation.

COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés; et Adobe® PostScript® 3™.

Universal Font Scaling Technology (UFST) et toutes les polices sont utilisées sous licence de Monotype Imaging Inc.

Monotype® est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. enregistrée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être enregistrée dans d'autres pays.

ColorSet™ est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. enregistrée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être enregistrée dans d'autres pays. ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio et Profile Optimizer sont des marques de commerce de Monotype Imaging Inc. et peuvent être enregistrées dans d'autres pays.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Tous droits réservés.

PCL est une marque de commerce de Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 et Reader sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.

L'application logicielle de ce périphérique contient plusieurs programmes utilisés sous licence selon les conditions de la GNU Lesser General Public License et autres logiciels ouverts.

Consulter les détails et la licence applicable connexe dans le fichier Lisez-moi du logiciel.

Tous les autres produits/marques, marques de commerce ou marques déposées identifiés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Dans ce manuel, certains symboles ™ et ® ont été omis dans le texte principal.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2008

Toute copie ou distribution non autorisée est interdite par la loi.

Panasonic ne saura être tenue responsable de tout effet résultant de l'utilisation de ce logiciel ou de ce manuel.

Édité au Japon.

Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.

Table des matières


Description générale	4
Configuration requise	6
Ouverture de l'Éditeur de configuration/ carnet d'adresses	8
Utilisation de l'Éditeur de configuration/ carnet d'adresses	10
■ Fenêtre principale.....	10
■ Opérations de base	12
■ Opérations avancées	15

Description générale

L'Éditeur de configuration réseau utilise le protocole FTP ou HTTP/HTTPS pour éditer les paramètres de toutes les fonctions des périphériques raccordés (imprimante, photocopieur, numériseur ou télécopieur).

L'Éditeur de carnet d'adresses réseau gère les adresses IP, les numéros de téléphone et les paramètres semblables des périphériques raccordés au réseau (imprimante, photocopieur, numériseur ou télécopieur).

- L'Éditeur de configuration réseau affiche et édite les paramètres des périphériques (imprimante, photocopieur, numériseur ou télécopieur).
- L'Éditeur de carnet d'adresses réseau affiche et édite les paramètres d'adresse des périphériques (imprimante, photocopieur, numériseur ou télécopieur).

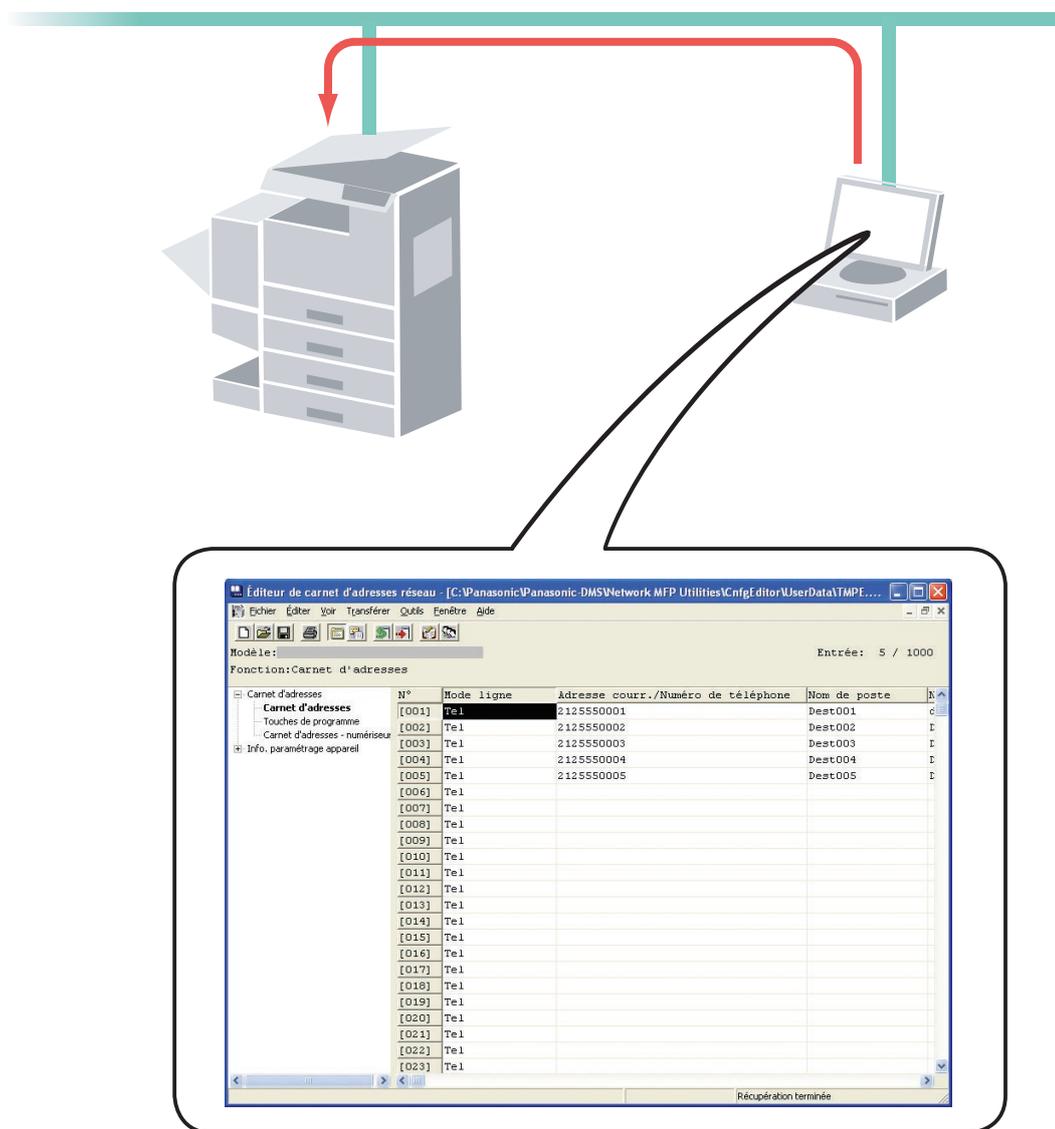


NOTA

L'Éditeur de configuration réseau et l'Éditeur de carnet d'adresses réseau peuvent être lancés à partir de la liste de périphériques dans l'Explorateur de périphérique.

Ces utilitaires permettent d'éditer les paramètres de configuration ou de carnet d'adresses du périphérique en passant par un réseau LAN TCP/IP en utilisant le protocole FTP ou HTTP/HTTPS. Le périphérique désiré est sélectionné sur la liste de périphériques de l'Explorateur de périphérique, puis l'Éditeur de configuration réseau ou l'Éditeur de carnet d'adresses réseau peut être lancé.


Nota :

La fenêtre suivante apparaît lors de la récupération des données d'un périphérique si les modules de logiciel ne sont pas installés sur le PC. Cliquer sur le bouton **Mise à jour** pour télécharger les modules à partir du site Web.

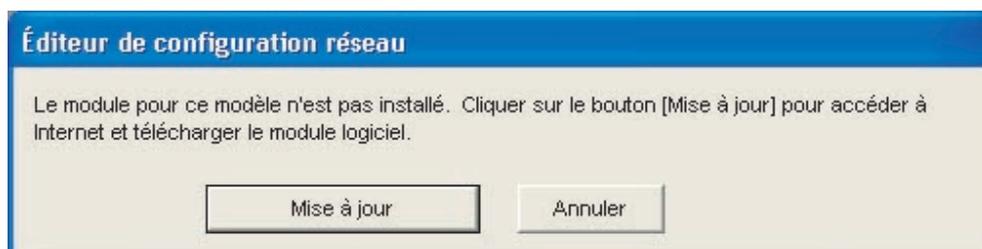

Les périphériques compatibles sont nommés dans la **Liste de modèles pris en charge**.

Sélectionner **Aide** → **Modèles pris en charge...** pour ouvrir la liste. Le site Web est accessible en cliquant sur le bouton **Mise à jour** de la fenêtre.

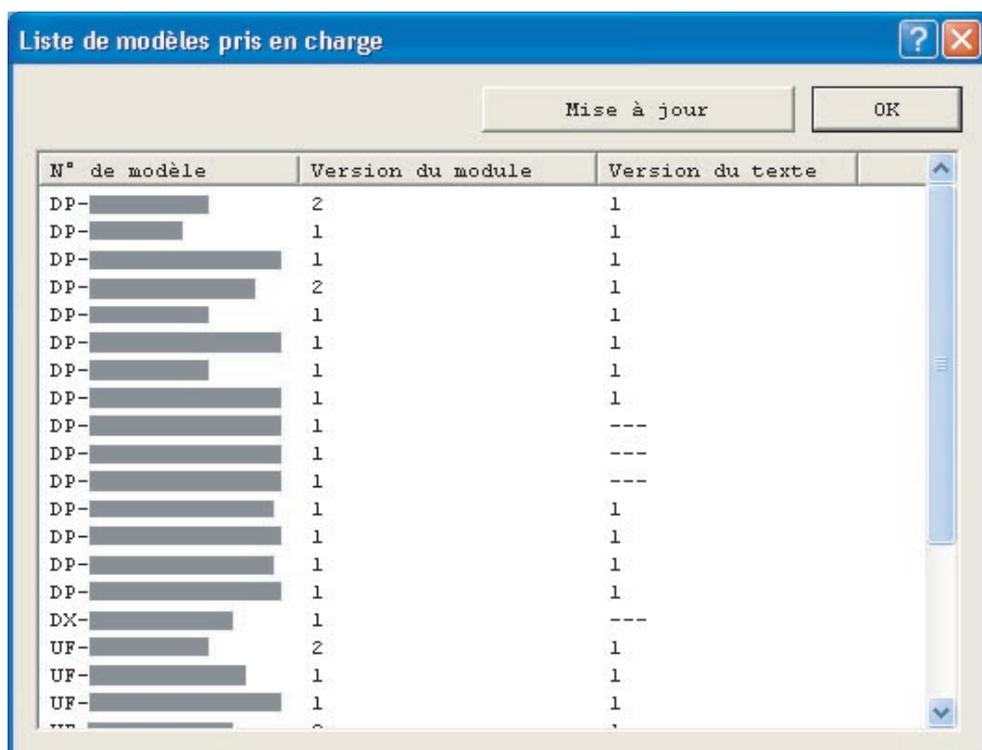

Configuration requise

- Ordinateur personnel : IBM® PC/AT® et compatibles (processeur Intel® Pentium® 4 1,6 GHz ou supérieur est recommandé)
- Système d'exploitation : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 4 ou ultérieur)*¹, Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 ou ultérieur)*², Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 (Service Pack 1 ou ultérieur)*³, Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®*⁴, Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008*⁵.

* Le système d'exploitation suivant n'est pas pris en charge :
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003, Édition Entreprise pour les systèmes Itanium®,
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008, Édition Entreprise pour les systèmes Itanium®.
- Logiciel d'application : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1 ou ultérieur, Microsoft® .NET Framework Version 2.0, .NET Framework Version 2.0 Language Pack.
- Mémoire du système : La mémoire recommandée pour chaque système d'exploitation est :

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000	: 256 Mo ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP	: 512 Mo ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003	
Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®	: 1 Go ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008	
- Espace disque disponible : 300 Mo ou plus (pour l'installation et l'espace de travail, excluant l'espace de stockage)
- Lecteur de CD : Utilisé pour installer les logiciels et les utilitaires à partir du CD.
- Interface : Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, port USB, port parallèle (L'interface pouvant être utilisée varie selon les modèles)

*1 Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (ci-après Windows 2000)

*2 Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (ci-après Windows XP)

*3 Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 (ci-après Windows Server 2003)


*4 Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® (ci-après Windows Vista)

*5 Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 (ci-après Windows Server 2008)

Mémo

Ouverture de l'Éditeur de configuration/carnet d'adresses


- 1 Démarrer **Explorateur de périphérique** en cliquant sur le menu **Démarrer** et sélectionner **Tous les programmes (Programmes dans Windows 2000) → Panasonic → Système de gestion de documents Panasonic → Explorateur de périphérique**.
- 2 L'Explorateur de périphérique s'ouvre.
Cliquer avec le bouton droit sur le périphérique de la liste puis sélectionner soit **Ouvrir Éditeur de configuration réseau**, ou **Ouvrir Éditeur de carnet d'adresses réseau**.

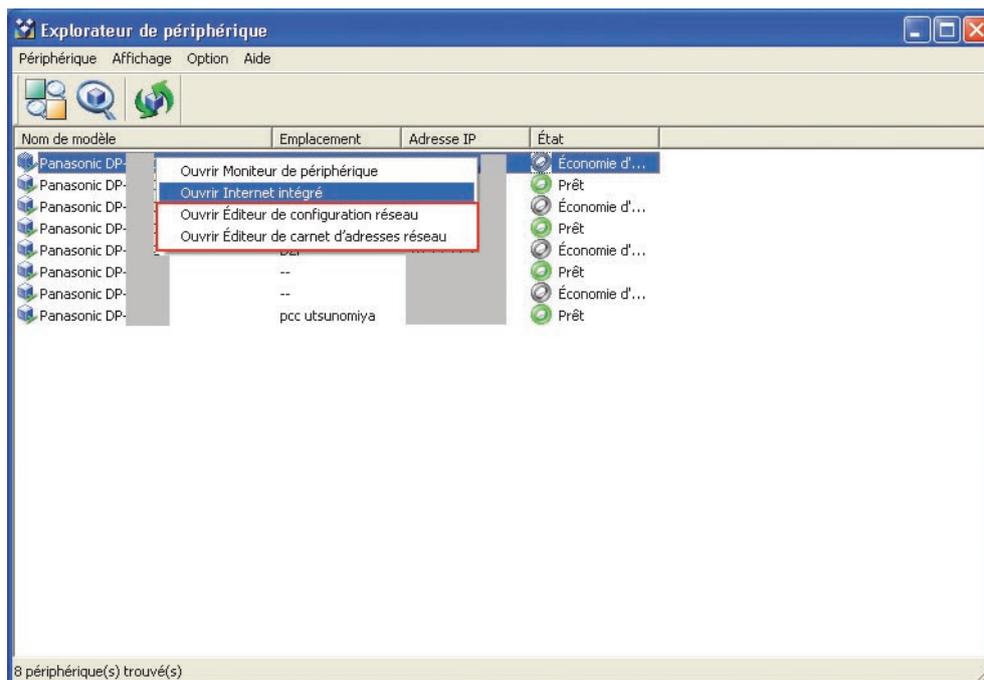

Nota :

Si le périphérique désiré n'apparaît pas sur la liste, vérifier le nom de communauté réglé dans l'Explorateur de périphérique. Consulter le "Manuel d'utilisation (Explorateur de périphérique et Serveur Internet intégré)".


- 3 Selon la sélection, l'Éditeur de configuration réseau ou l'Éditeur de carnet d'adresses réseau s'ouvre et affiche les données récupérées à partir du périphérique.

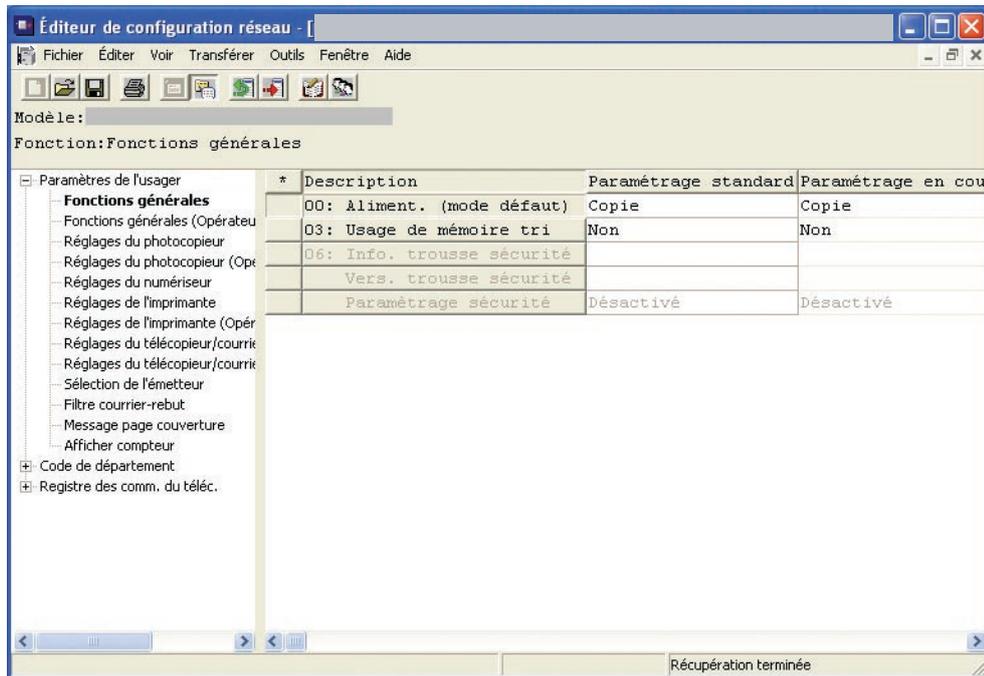

Fenêtre principale


Éditeur de configuration réseau

Éditeur de carnet d'adresses réseau

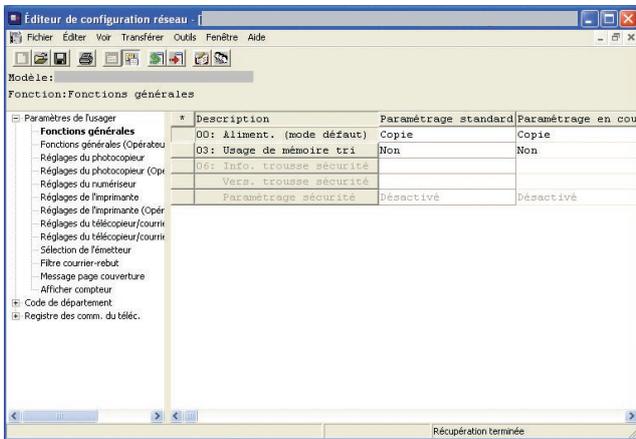

Barre d'aide

Indicateur d'état

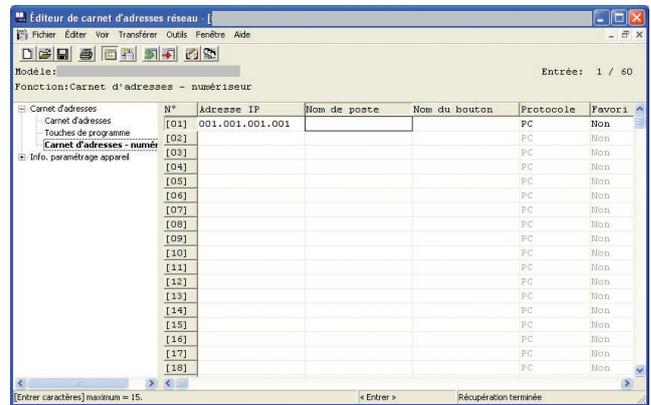

Barre d'aide

Indicateur d'état

Barre d'aide : Indique l'aide d'entrée ou du guide d'opération.

Indicateur d'état : Indique l'état de la communication ou les résultats de la dernière communication.

Menus et icônes

Menu	Icône de la barre d'outils	Description
Fichier	Nouveau	Crée un nouveau fichier vierge.
	Ouvrir	Ouvre un fichier existant.
	Fermer	Ferme le fichier en cours.
	Enregistrer	Enregistre les paramètres du fichier avec le nom en cours.
	Enregistrer sous	Enregistre les paramètres du fichier avec un nouveau nom de fichier.
	Information du fichier	Affiche les informations du périphérique ou sert à éditer la liste d'adresses IP.
	Polices	Sélectionne la police des rapports d'impression.
	Imprimer	Imprime le contenu du dossier en cours.
	Supprimer	Supprime le fichier.
	Exporter	Exporte le contenu du dossier en cours vers un fichier texte.
	Import	Importe le contenu actif d'un fichier texte.
	Sortir	Termine l'application.
Quitter	Ferme la fenêtre en cours sans sauvegarder les données.	


	Menu	Icône de la barre d'outils	Description
Édition	Couper		Supprime les lignes sélectionnées et les place dans le bloc-notes.
	Copier		Copie les lignes sélectionnées dans le bloc-notes.
	Coller		Colle le contenu du bloc-notes au point d'insertion sur la ligne.
	Insérer ligne		Insère une ligne au point d'insertion de la ligne.
	Supprimer ligne		Supprime une ligne au point de suppression de la ligne.
	Trouver paramètre		Recherche le texte spécifié dans le fichier en cours.
	Régler à la valeur par défaut		Règle tous les paramètres du dossier en cours à leurs valeurs par défaut.
Affichage	Mode Liste		Affiche en mode liste.
	Mode Détails		Affiche en mode détails.
	Tri		Sélectionne l'affichage du mode tri.
	Barre d'outils		Affiche ou cache la Barre d'outils.
	Barre d'État		Affiche ou cache la Barre d'état.
	Police		Sélectionne la police d'affichage.
Transfert	Récupérer		Récupère les paramètres en cours à partir du périphérique.
	Écriture		Écrit les paramètres sur le périphérique. Sélectionne seulement soit "Toutes les données" ou "Codes de département".
	Afficher Journal		Affiche le journal de transfert.
Outils	Liste d'adresses de dispositif		Ouvre la boîte de dialogue de la Liste d'adresses de dispositif.
	Liste de groupes de dispositif		Ouvre la boîte de dialogue de la Liste de groupes de dispositif.
	Options → Général		Ouvre la boîte de dialogue des réglages généraux.
	Options → Configuration FTP		Ouvre la boîte de dialogue des paramètres FTP.
	Options → Configuration HTTP		Ouvre la boîte de dialogue des paramètres HTTP/HTTPS.
Fenêtre	Réorganiser horizontalement		Organise et réduit toutes les fenêtres ouvertes en une seule horizontale.
	Réorganiser verticalement		Organise et réduit toutes les fenêtres ouvertes en une seule verticale.
	Cascade		Organise toutes les fenêtres ouvertes en superposition en ne laissant visible que la barre de titre de chaque fenêtre.
	Fermer Tout		Ferme toutes les fenêtres ouvertes.
Aide	Sujets de l'aide		Affiche les sujets de l'aide.
	Modèles pris en charge		Affiche la liste des modèles pris en charge.
	À propos de		Affiche l'information à propos de l'Éditeur de configuration réseau/ Éditeur de carnet d'adresses réseau.

Opérations de base

■ Données récupérées

- 1 Lorsque l'Éditeur de configuration réseau ou l'Éditeur de carnet d'adresses réseau est lancé à partir de l'Explorateur de périphérique, il se raccorde automatiquement au périphérique, récupère les données et les affiche.

L'état du traitement est indiqué dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

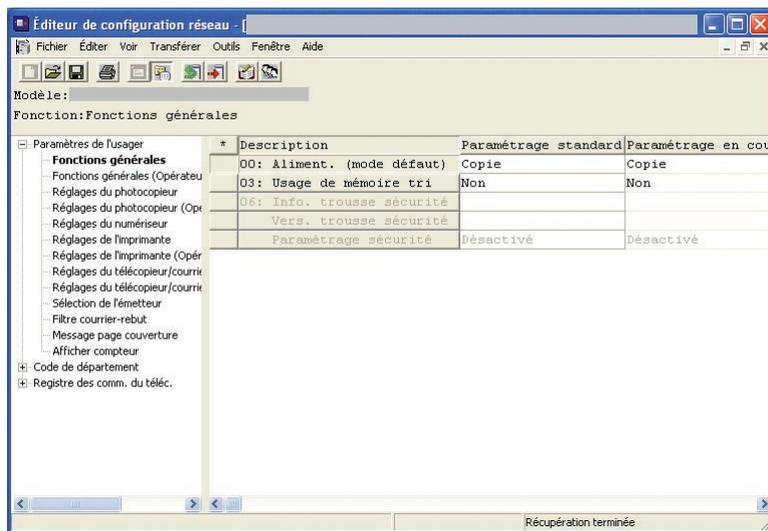


Indicateur d'état

Nota :

Si le mot de passe par défaut du périphérique a été modifié, les données en peuvent pas être récupérées. Demander à l'administrateur le mot de passe en cours.

- 2 Pour récupérer (actualiser) de nouveau les données à partir du périphérique, cliquer sur l'icône  ou sélectionner **Récupérer** à partir du menu **Transférer**.

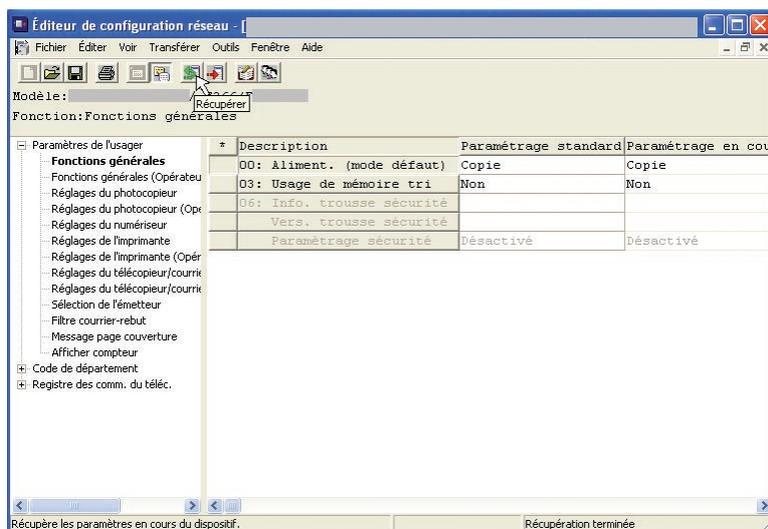


Nota :

Lorsque le périphérique est en fonction (photocopieur, imprimante, etc.), une tentative de récupération des données génère un message d'erreur de récupération. Essayer de nouveau une fois le périphérique en attente.

■ Éditer des données

- Éditeur de configuration réseau

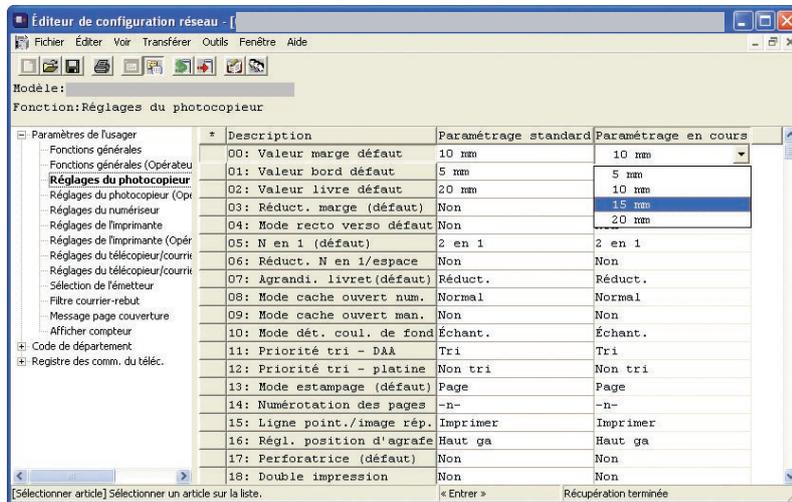

Modifier des paramètres en utilisant l'**Éditeur de configuration réseau**.

Lorsqu'une fonction est sélectionnée dans le volet de gauche de la fenêtre, l'affichage du volet de droite est modifié.


Nota :

Les champs sur la gauche montrent quels éléments sont modifiés.

* : Un élément qui diffère des réglages par défaut.

: Un élément qui a été modifié.

- Éditeur de carnet d'adresses réseau

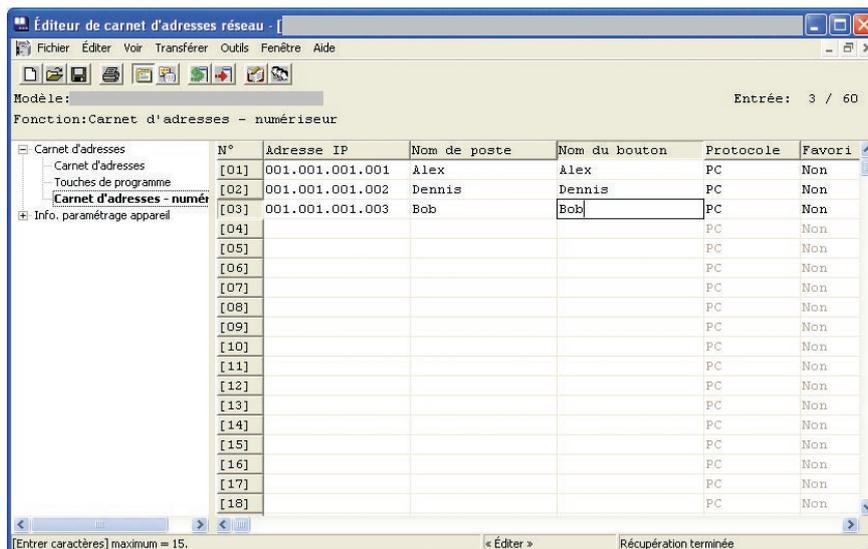


Modifier, ajouter ou supprimer une entrée du carnet d'adresses en utilisant l'**Éditeur de carnet d'adresses réseau**.

À partir du volet de gauche de la fenêtre, sélectionner le PC de carnet d'adresses à afficher ou à utiliser.

■ Écrire des données

- 1 Pour enregistrer les données éditées sur le périphérique, cliquer sur l'icône  ou sélectionner **Écrire** à partir du menu **Transférer**.

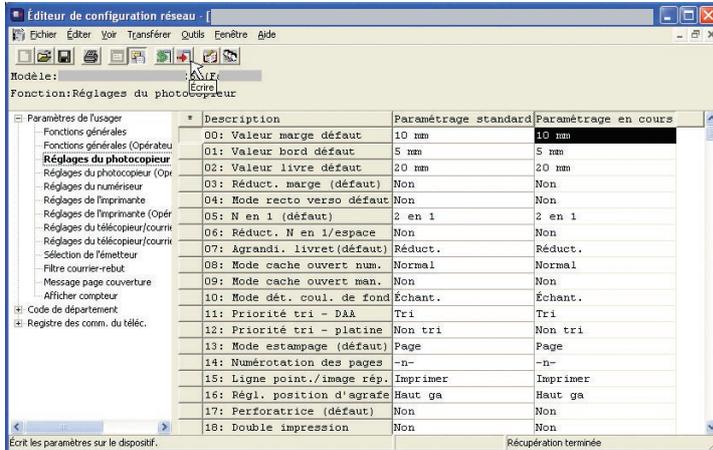


- 2 Sélectionner le bouton pour démarrer l'écriture sur le périphérique.



Nota :

Lors de l'écriture des données sur le périphérique par l'Éditeur de carnet d'adresses, il arrive que le contenu d'enregistrement de [Transfert mémoire] et [Touche programme] réglé sur le périphérique soit modifié selon le contenu édité. Vérifier le contenu d'enregistrement avant et après l'écriture des données pour s'assurer du contenu.

- 3 L'état du traitement est indiqué dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

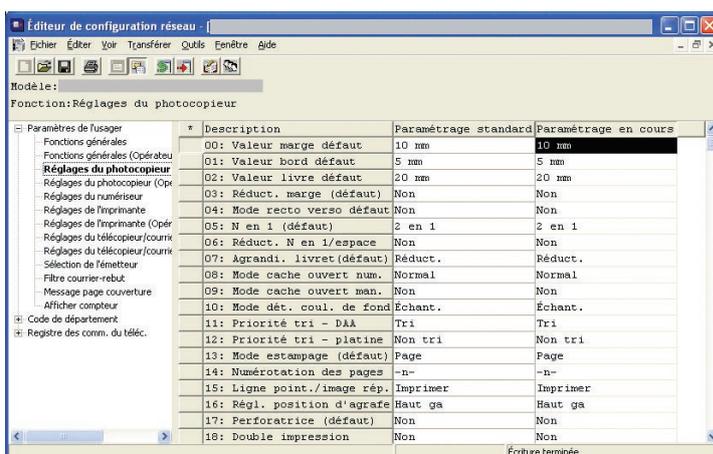

Indicateur d'état


Nota :

Lorsque le périphérique est en fonction (photocopieur, imprimante, etc.), une tentative d'écriture des données génère un message d'erreur d'écriture. Essayer de nouveau une fois le périphérique en attente.

Opérations avancées


■ Enregistrer un fichier de données récupérées

- 1 Pour enregistrer les données récupérées de la configuration, cliquer sur l'icône  ou sélectionner **Enregistrer sous** à partir du menu **Fichier**.

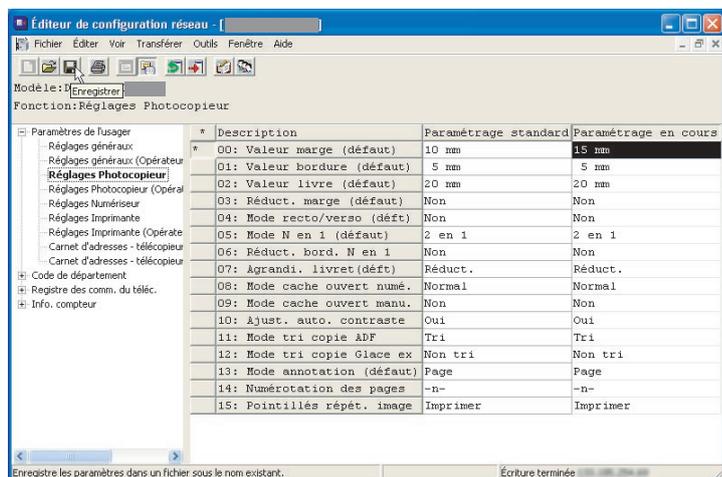


- 2 Pour enregistrer un fichier:

1. Sélectionner un fichier existant sur la liste ou entrer un nouveau nom de fichier.
2. Cliquer sur le bouton . Les données sont enregistrées dans un fichier.

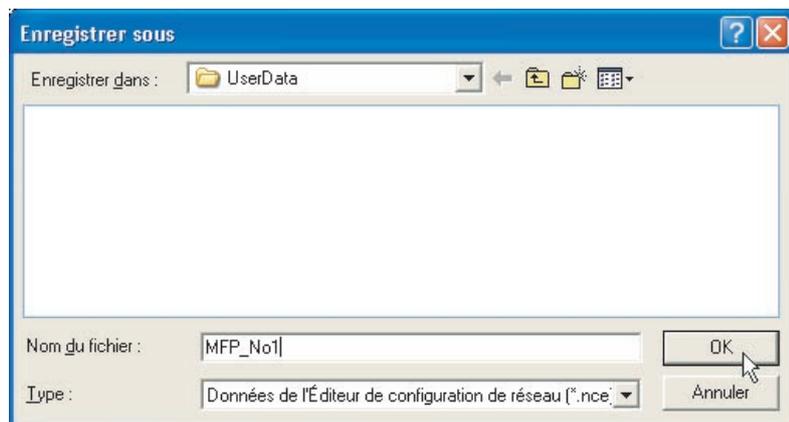


■ Ouvrir un fichier sauvegardé

- 1 Pour ouvrir un fichier sauvegardé, cliquer sur l'icône  ou sélectionner **Ouvrir** à partir du menu **Fichier**.

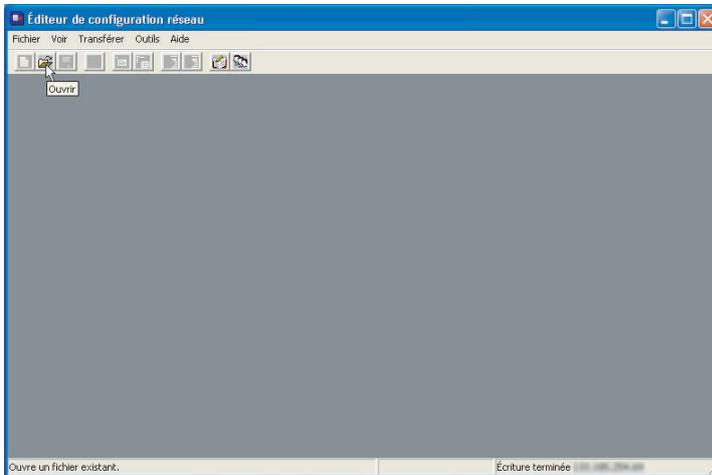


- 2 Pour ouvrir un fichier:

1. Sélectionner un fichier sur la liste.
2. Cliquer sur le bouton .

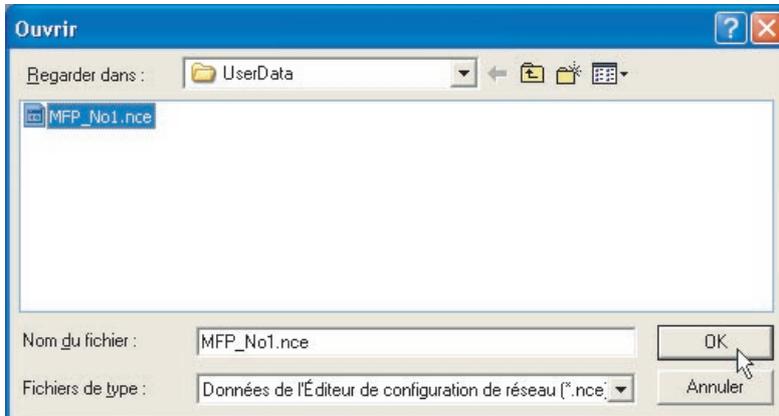

■ Créer un nouveau fichier

- 1 Pour créer un nouveau fichier, par exemple pour enregistrer un carnet d'adresses sans raccordement au périphérique, cliquer sur l'icône  ou sélectionner **Nouveau** à partir du menu **Fichier**.

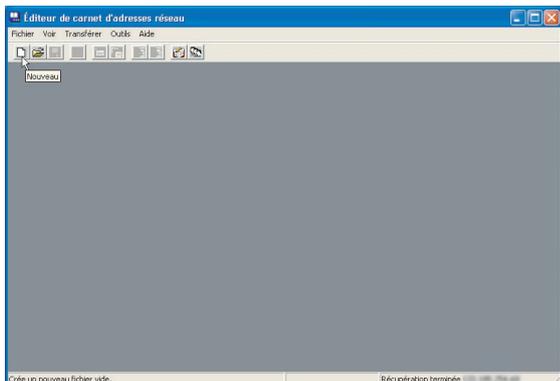

- 2 La fenêtre d'information sur le fichier s'affiche. Cliquer sur  pour sélectionner le numéro de modèle et le type de communication de la connexion.
Entrer le nom, l'emplacement et l'adresse IP du périphérique (en option).
Entrer le mot de passe d'ouverture de session (mot de passe de l'application) du périphérique (en option).
Cliquer sur le bouton .

Information sur le fichier:

Nom:

Emplacement:

N° de modèle: ▼

Type de communication: ▼


Adresse IP:

Mot de passe:


Nota :

- Il est possible de sélectionner FTP ou HTTP/HTTPS comme type de communication.
- Sous Windows Vista, il est possible d'entrer une adresse IPv6 dans le champ Adresse IP en sélectionnant HTTP/HTTPS comme type de communication (maximum de 512 caractères).

- 3 La fenêtre Enregistrer sous apparaît.
Entrer un nouveau nom de fichier.
Cliquer sur le bouton .

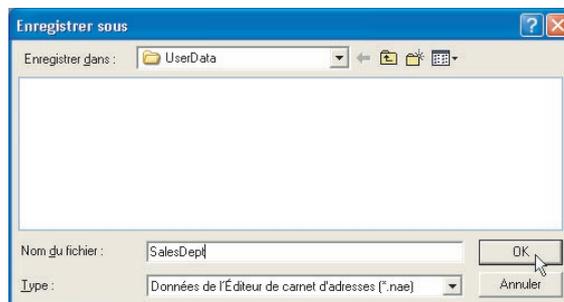


- 4 La fenêtre d'édition apparaît.
Éditer les articles requis.

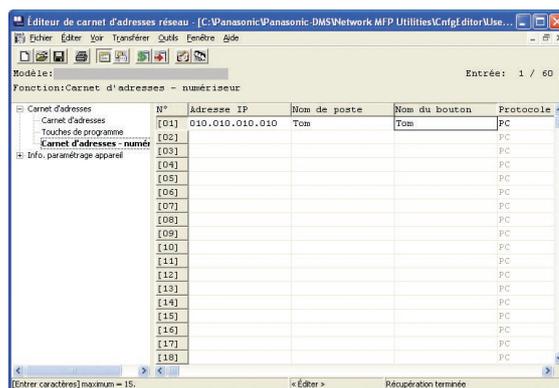


■ Enregistrement de la Liste d'adresses de dispositif

1 Pour ouvrir la Liste d'adresses de dispositif, cliquer sur l'icône .

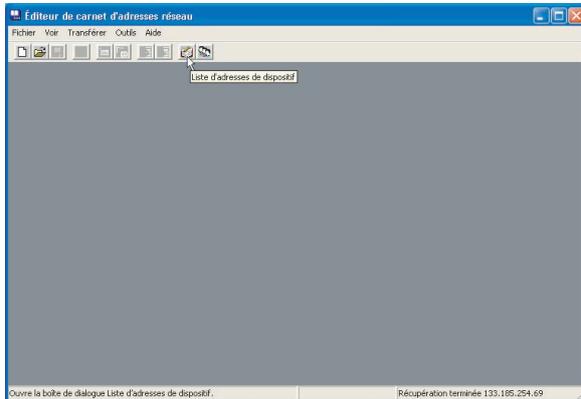

2 L'écran Éditer la Liste d'adresses de dispositif s'affiche.
Cliquez sur le:

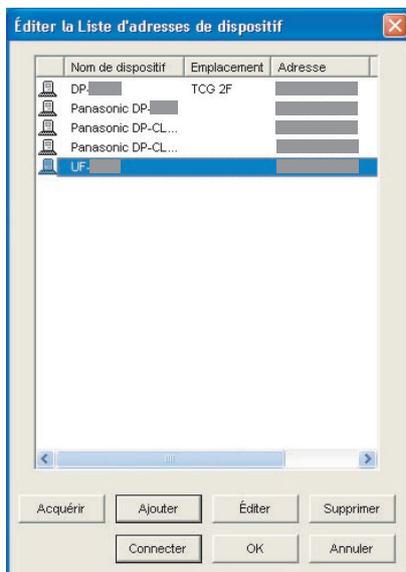


Bouton	<input type="button" value="Acquérir"/>	Récupère la liste d'adresses réseau de l'Explorateur de périphérique.
Bouton	<input type="button" value="Ajouter"/>	Ajoute un nouveau paramètre d'adresse de dispositif dans la boîte de dialogue.
Bouton	<input type="button" value="Éditer"/>	Édite les paramètres actuels de l'adresse du dispositif sélectionné.
Bouton	<input type="button" value="Supprimer"/>	Supprime l'adresse du dispositif sélectionné.
Bouton	<input type="button" value="Connecter"/>	Raccorde et affiche les données récupérées de l'adresse du dispositif sélectionné.
Bouton	<input type="button" value="OK"/>	Accepte les modifications et ferme la fenêtre.
Bouton	<input type="button" value="Annuler"/>	Refuse toutes les modifications et ferme la fenêtre.

■ Enregistrement de la Liste de groupes de dispositif

1 Pour ouvrir la Liste de groupes de dispositif, cliquer sur l'icône .



2 La Liste de nom de groupe affiche les groupes enregistrés.
Cliquer sur le:

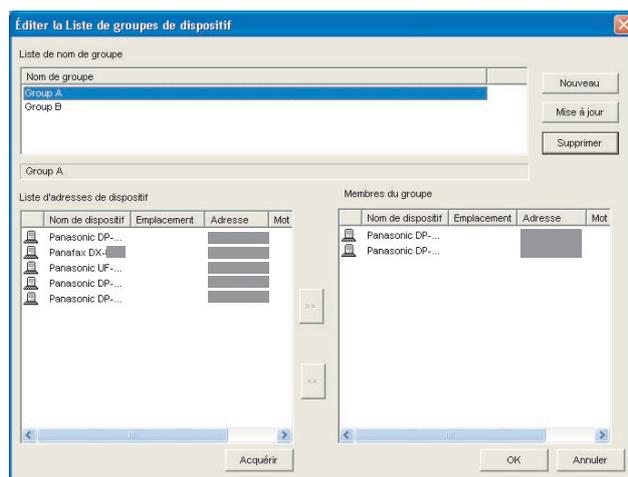

Bouton <input type="button" value="Nouveau"/>	Crée un nouveau groupe. Entrer un nom et cliquer sur le bouton <input type="button" value="OK"/> .
Bouton <input type="button" value="Mise à jour"/>	Modifie le nom du groupe sélectionné. Entrer un nouveau nom et cliquer sur le bouton <input type="button" value="OK"/> .
Bouton <input type="button" value="Supprimer"/>	Supprime le groupe sélectionné. La Liste d'adresses de dispositif affiche les adresses des dispositifs enregistrés.
Bouton <input type="button" value="Acquérir"/>	Récupère la liste d'adresses réseau détectée par l'Explorateur de périphérique.

La section Membres du groupe affiche les adresses enregistrées du groupe sélectionné.

Utiliser les boutons pour ajouter ou supprimer les adresses sélectionnées des membres du groupe.

■ Utilisation de la Liste d'adresses de dispositif et de la Liste de groupes de dispositif

La destination peut être spécifiée dans le carnet d'adresses ou la liste de groupes.


- 1 La fenêtre de confirmation apparaît avant la récupération ou l'écriture des données.
Cliquez sur le bouton **Changer dest.**.
< Récupération de message de données >



< Écriture de message de données >



- 2 **Destination :**
Cette fenêtre d'options montre les périphériques actuellement sélectionnés et leurs adresses IP.

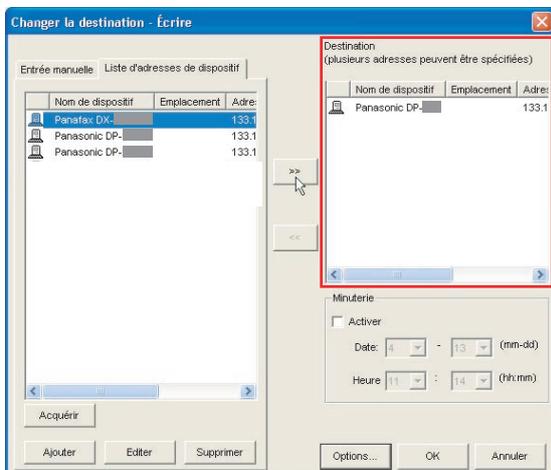


Nota :


Des destinations multiples peuvent être entrées seulement quand le code de département est sélectionné dans le menu **Transférer** → **Écrire**.

Le bouton **Options...** est affiché lorsque l'option d'écriture est disponible.

- 3 **Onglet Entrée manuelle:**
Entrer manuellement les données du périphérique et cliquer ensuite sur le bouton **>>** pour ajouter une adresse à la destination.

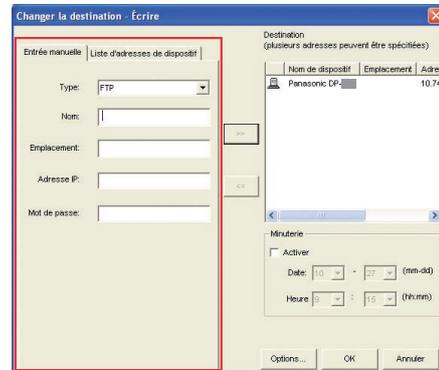

- 4 **Onglet Liste d'adresses de dispositif:**
Les adresses enregistrées dans la liste d'adresses et dans la liste de groupes sont affichées.
Sélectionner une adresse et l'ajouter ou la supprimer en cliquant sur le bouton **>>** ou **<<**.

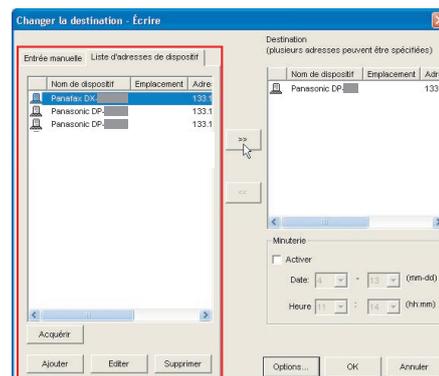

Nota :

- Il est possible de sélectionner FTP ou HTTP/HTTPS comme Type.
- Sous Windows Vista, il est possible d'entrer une adresse IPv6 dans le champ Adresse IP en sélectionnant HTTP/HTTPS comme Type (maximum de 512 caractères).

- 5 Cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à la fenêtre de confirmation.

■ Modification des données du compteur des codes de département (uniquement lors de la configuration réseau)


Procéder comme suit pour écrire les données du compteur des codes de département dans le dispositif.

- 1 Une fenêtre de confirmation apparaît avant la récupération ou l'écriture des données.

Cliquer sur le bouton **Changer dest.**




- 2 Cliquer sur le bouton **Options...**

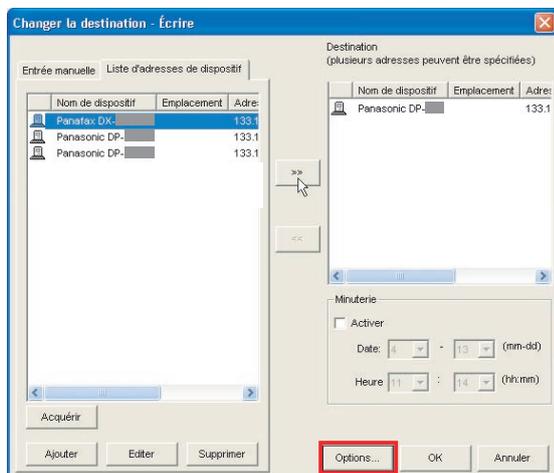

Nota :

Cliquer sur le bouton **Options...** et sélectionner ensuite **Codes dépt. et données du compteur** pour écrire les données du compteur du code de département dans le dispositif.

- 3 Sélectionner **Codes dépt. et données du compteur** et cliquer sur le bouton **OK**

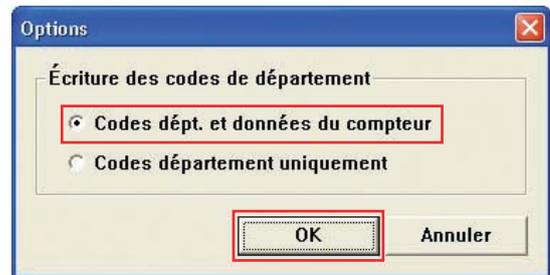

- 4 Cliquer sur le bouton **OK** pour revenir à la fenêtre de confirmation.

■ Utilisation de la minuterie de communication


- 1 Une fenêtre de confirmation apparaît avant la récupération ou l'écriture des données.

Cliquer sur le bouton **Changer dest.**

< Récupération de message de données >




< Écriture de message de données >

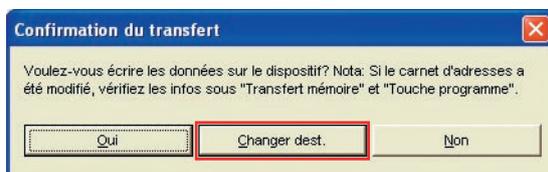

2 Section de la minuterie:

Cocher la case **Activer**, et sélectionner ensuite l'heure de démarrage de la communication.

Cliquer sur le bouton **OK** pour créer un travail et le laisser en attente jusqu'à l'heure de démarrage spécifiée.

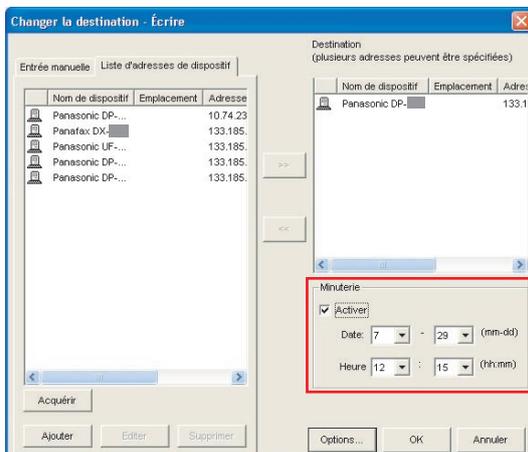


■ Annulation de la minuterie de communication

- 1 Cliquer sur **Spouleur** sur la barre des tâches pour l'ouvrir.



- 2 Pour annuler un travail, sélectionner ce travail et choisir **Supprimer** à partir du menu **Spouleur**.

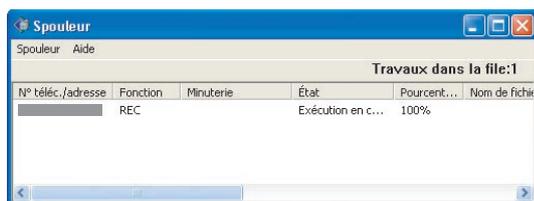


■ Édition de l'Éditeur de Carnet d'adresses réseau – Copier et coller les données du carnet d'adresses

1 Ouvrir le fichier des données source et le fichier des données cible.

Consulter Ouvrir un fichier sauvegardé, voir page 16.

Sélectionner Fenêtre → Réorganiser horizontalement.

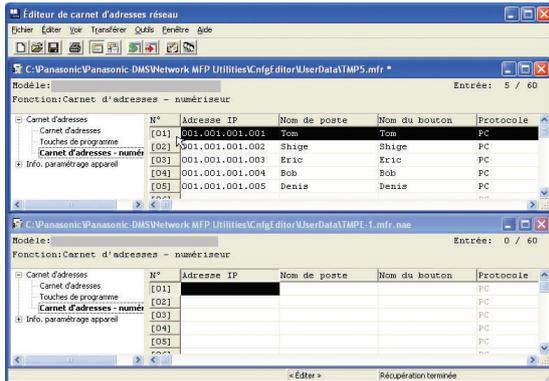


2 Sélectionner la page à copier.


Cliquer sur le premier numéro à copier, puis cliquer sur le dernier numéro à copier en appuyant sur la touche [Shift] (Majuscule).

ou


Cliquer sur le premier numéro à copier, puis faire glisser la souris jusqu'au dernier numéro à copier.

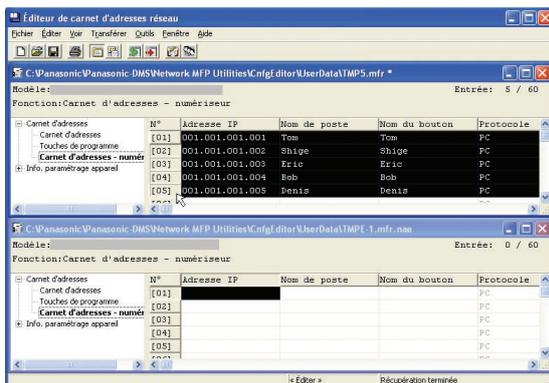


3 Cliquer avec le bouton droit sur la sélection et sélectionner Copier, ou sélectionner Copier à partir du menu Édition.

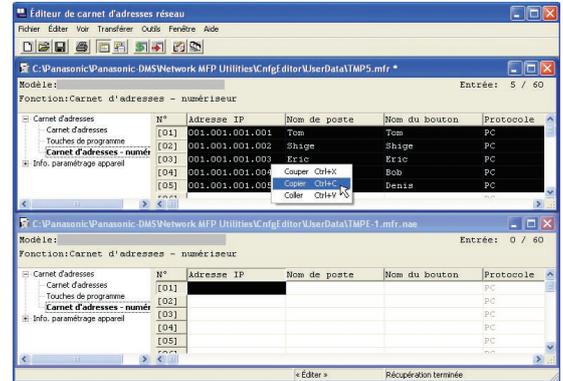


4 Cliquer sur le numéro de destination des données à copier.

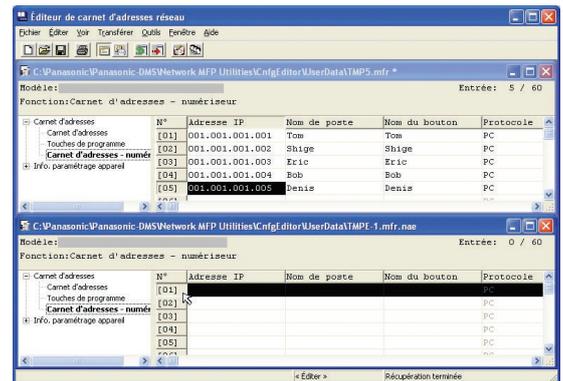

5 Cliquer avec le bouton droit et sélectionner Coller, ou sélectionner Coller à partir du menu Édition.

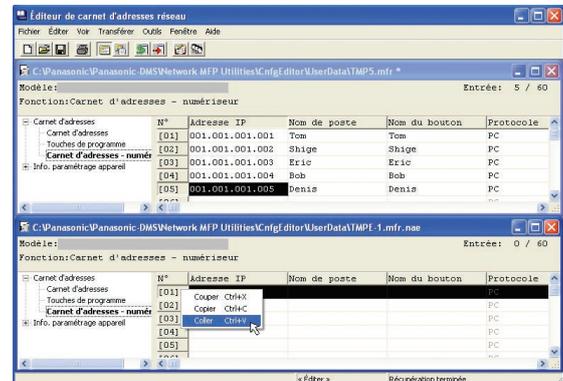

6 Les données sont collées à l'emplacement désigné.

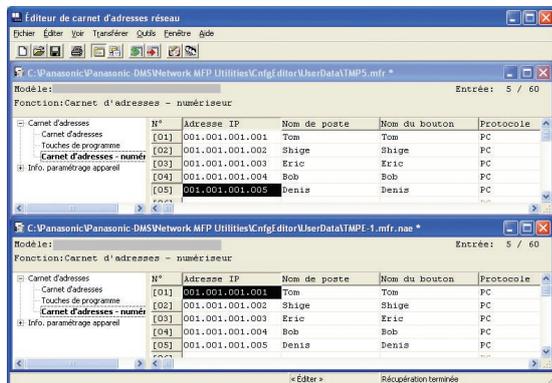

Nota :


Les données excédant la capacité maximale d'entrées du carnet d'adresses seront perdues.

■ Édition de l'Éditeur de carnet d'adresses réseau – Importer les données de carnet d'adresses d'autres applications

Il est possible d'importer les données d'un carnet d'adresses créé dans d'autres applications, comme Microsoft® Excel®.


1 Copier les données du carnet d'adresses d'une autre application.

Le format des données doit comporter une adresse (adresse IP/numéro de télécopieur/ adresse de courriel) et un nom de destination.

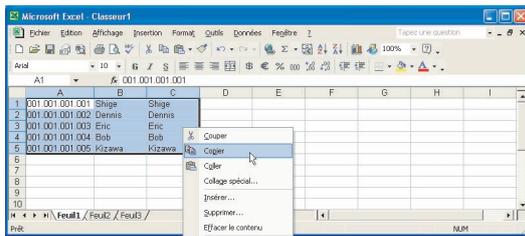


2 Cliquer sur le numéro de destination des données à copier.

Cliquer avec le bouton droit et sélectionner **Coller**, ou sélectionner **Coller** à partir du menu **Édition**.

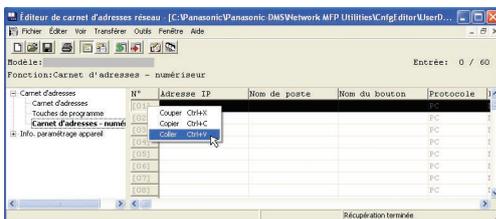

3 Les données sont collées à l'emplacement désigné.

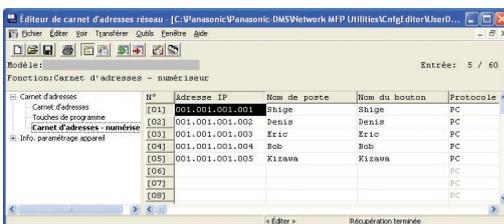

Nota :

Les données excédant la capacité maximale d'entrées du carnet d'adresses seront perdues.

Mémo

Pour le service d'entretien, appelez : _____

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario L4W 2T3
<http://www.panasonic.ca>

C0505-6128 (03)
PJQMC0413UA
Décembre 2008
Édité au Japon