


Istruzioni per l'uso Software (Communications Utility) Per sistemi di imaging digitale

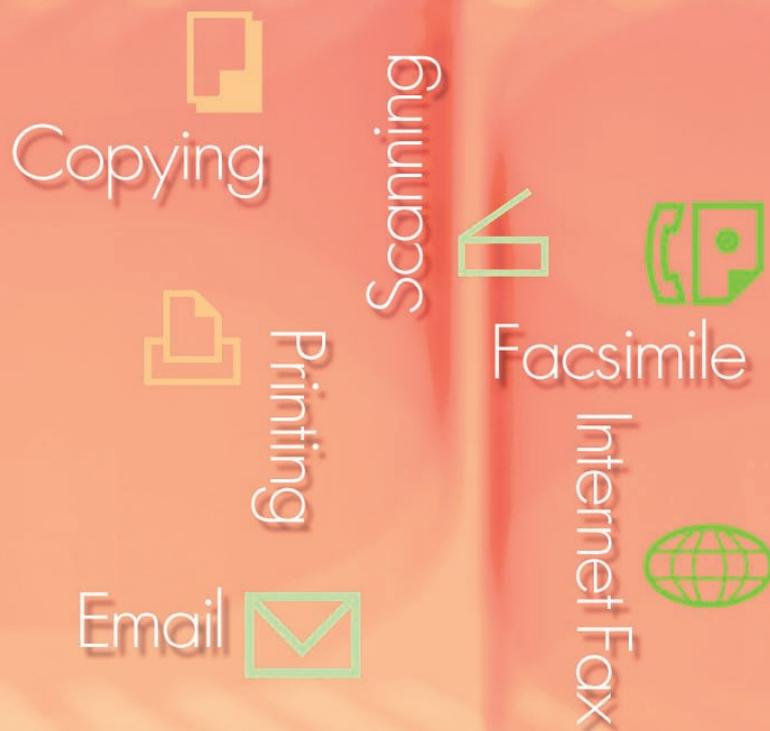

Prima di utilizzare questo software, leggere interamente le relative istruzioni e conservarle per un ulteriore utilizzo futuro.

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti marchi e marchi registrati:

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, PowerPoint, Excel e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le schermate relative a prodotti Microsoft sono state stampate dietro autorizzazione di Microsoft Corporation.

i386, i486, Intel, Celeron, Intel Centrino, Pentium e Itanium sono marchi di Intel Corporation e delle relative filiali.

IBM e AT sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

I loghi USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, True Type e Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi.

Novell, NetWare, IntranetWare, NDS sono marchi registrati di Novell, Inc. negli USA e in altri Paesi.

PEERLESSPage™ è un marchio di PEERLESS Systems Corporation;

PEERLESSPrint® e Memory Reduction Technology® sono marchi registrati di PEERLESS Systems Corporation; COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation.

COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati; e Adobe® PostScript® 3™.

Universal Font Scaling Technology (UFST) e tutti gli altri caratteri tipografici sono stati concessi in licenza da Monotype Imaging Inc.

Monotype® è un marchio registrato di Monotype Imaging Inc. registrato presso lo U.S. Patent e Trademark Office e soggetto a registrazione in altre aree giurisdizionali.

ColorSet™ è un marchio registrato di Monotype Imaging Inc. registrato presso lo U.S. Patent e Trademark Office e soggetto a registrazione in altre aree giurisdizionali. ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio e Profile Optimizer sono marchi di Monotype Imaging Inc. e sono soggetti a registrazione in altre aree giurisdizionali.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Tutti i diritti riservati.

PCL è un marchio di Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il software applicativo per questa periferica contiene una serie di programmi in licenza in base alle condizioni della GNU Lesser General Public License e altri open software. Per ulteriori dettagli e licenze a tale riguardo, fare riferimento al file Readme per il software.

Tutti gli altri nomi di prodotti/marchi, i marchi o i marchi registrati identificati in questa sede sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

È possibile che nel presente manuale alcuni simboli ™ e ® siano stati omissi nel testo principale.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2009

La copia e la distribuzione non autorizzate sono una violazione di legge.

Panasonic declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi effetto derivante dall'uso del presente software o manuale.

Pubblicato in Giappone.

I contenuti di queste istruzioni per l'uso sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Sommario

| | |
|--|----------|
| Descrizione generale..... | 4 |
| Requisiti di sistema..... | 6 |
| Impostazioni scanner | 8 |
| ■ Ricezione notifica Scanner..... | 8 |
| ■ Configurazione per lo scanner | 9 |
| ■ Panasonic Communications Utility | 12 |

NOTA


I modelli disponibili variano da un paese all'altro.

Descrizione generale


Il software Communications Utility usa periferiche collegate alla rete per sottoporre i documenti a scansione e riceve i dati di immagine acquisiti su un computer.

I dati di immagine acquisiti vengono automaticamente inviati al computer specificato.

La scansione viene effettuata posizionando il documento sullo scanner e avviando la scansione dal pannello di controllo della periferica.

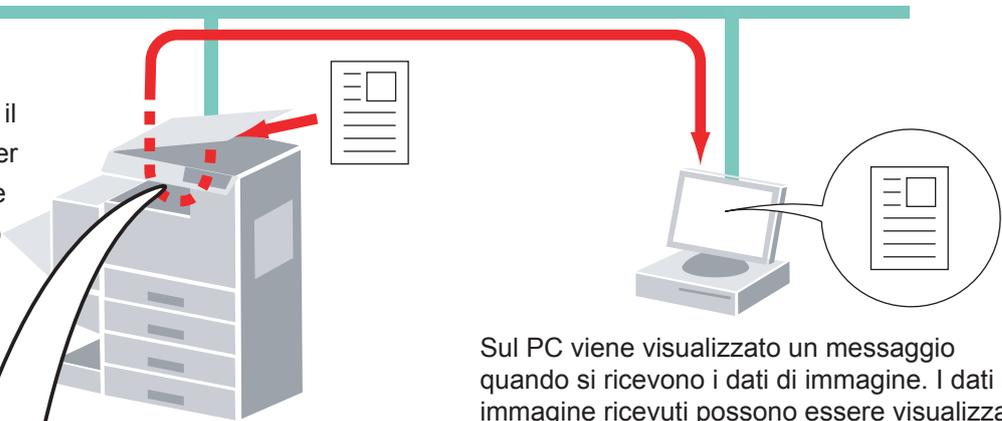

Sul PC viene visualizzato un messaggio quando si ricevono i dati di immagine. I dati di immagine ricevuti possono essere visualizzati sul monitor del computer.

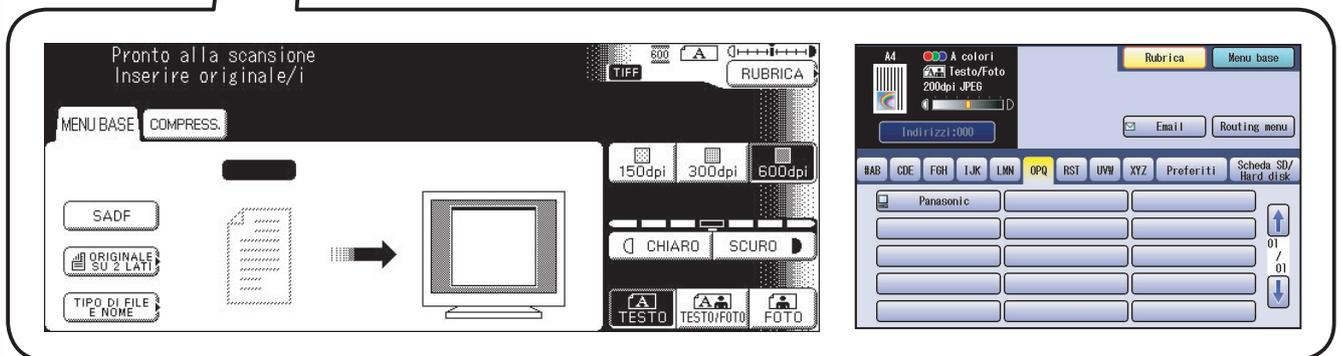

Panasonic Document Management System comprende Panasonic Communications Utility per configurare lo scanner, il PC-Fax, e le altre funzioni sui modelli Panasonic.

Per abilitare la funzione di scansione di rete e/o Panafax Desktop, Panasonic Communications Utility deve essere preventivamente attivato sul PC.

Panasonic Communications Utility è sempre presente sulla barra delle applicazioni del desktop. Facendo clic con il tasto destro del mouse sull'icona si apre il menu con le seguenti impostazioni.

- Impostazione del metodo di visualizzazione "Avviso di ricezione" per lo scanner, il PC-Fax o un'altra periferica.
- Apertura della finestra di dialogo Configurazione per lo scanner.
- Avvio dell'applicazione Panafax Desktop.
- Apertura della finestra Registro ricezione fax.

Requisiti di sistema

- Personal Computer : IBM® PC/AT® e compatibili (si raccomanda CPU Intel® Pentium® 4 1.6 GHz o superiore)
- Sistema operativo : Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 4 o versione successiva)^{*1},
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 o versione successiva)^{*2},
Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 (Service Pack 1 o versione successiva)^{*3},
Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®^{*4},
Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008^{*5}.

* Non sono supportati i seguenti sistemi operativi:

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition basati su sistemi Itanium®,
Microsoft® Windows Server® 2008, Enterprise Edition basati su sistemi Itanium®.

- Software applicativo : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1 o versione successiva,
Microsoft® .NET Framework Version 2.0,
.NET Framework Version 2.0 Language Pack.

- Memoria di sistema : La memoria raccomandata per ciascun sistema operativo è:

| | |
|---|----------------------|
| Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 | : 256 MB o superiore |
| Sistema operativo Microsoft® Windows® XP | : 512 MB o superiore |
| Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 | |
| Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® | : 1 GB o superiore |
| Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 | |

- Spazio libero su disco : 300 MB o superiore (Pour l'installation et l'espace de travail, non inclus l'espace de stockage)
- Unità CD-ROM : Utilizzata per l'installazione del software e delle utilità dal CD-ROM.
- Interfaccia : Porta Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Porta USB, Porta parallela (L'interfaccia che può essere utilizzata varia a seconda del modello)

*1 Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (di seguito chiamato Windows 2000)

*2 Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (di seguito chiamato Windows XP)

*3 Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 (di seguito chiamato Windows Server 2003)

*4 Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® (di seguito chiamato Windows Vista)

*5 Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 (di seguito chiamato Windows Server 2008)


Appunti

Ricezione notifica Scanner

Per attivare **Panasonic Communications Utility**, selezionare **Panasonic** → **Panasonic Document Management System** → **Communications Utility** nella cartella **Tutti i programmi (Programmi per Windows 2000)** del menu **Start**.


• Ricezione notifica Scanner

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Panasonic Communications Utility**, selezionare **Ricezione notifica Scanner**, quindi selezionare **Display attivo** oppure **Display a icone**.

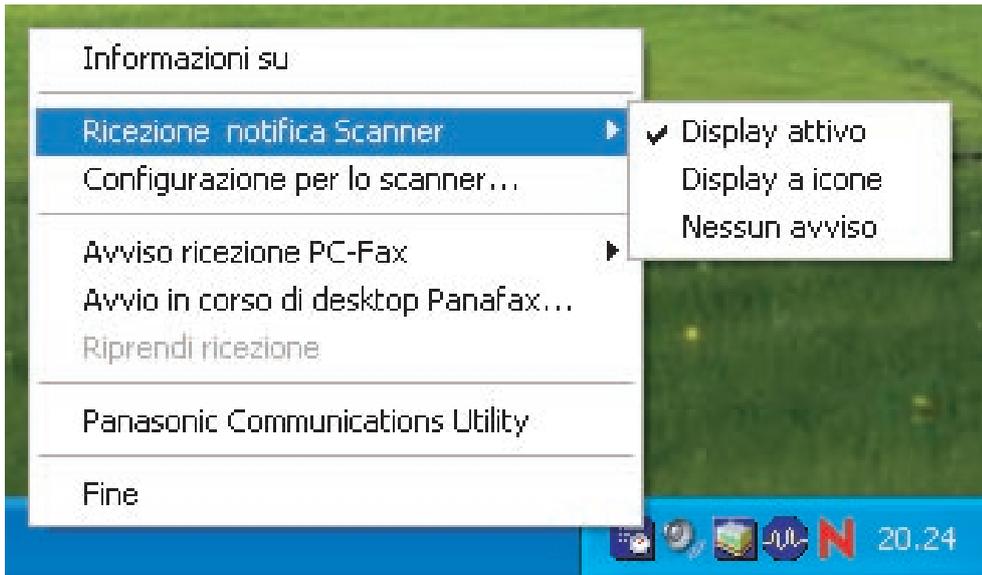

<Display attivo>

Mostra la seguente schermata sul desktop e l'icona **Panasonic Communications Utility** sulla barra delle applicazioni cambia aspetto quando si riceve l'immagine sottoposta a scansione.

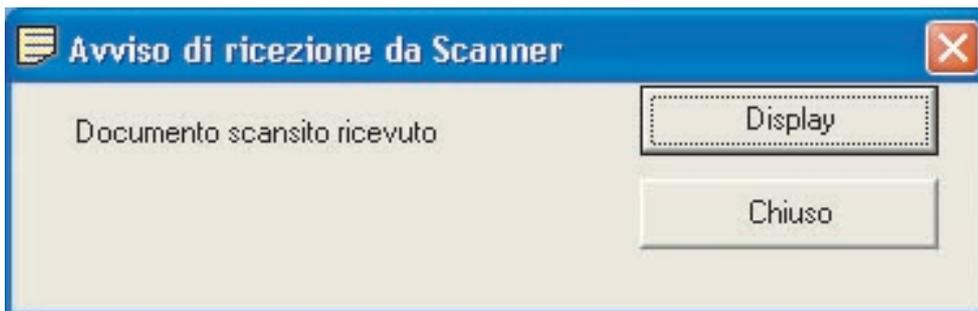

<Display a icone>

Quando si riceve l'immagine sottoposta a scansione, l'icona  appare sul desktop e l'icona **Panasonic Communications Utility** cambia aspetto, come indicato di seguito.



<Nessun avviso>

Sul PC non viene visualizzato nessun messaggio di notifica, neanche quando viene ricevuta l'immagine sottoposta a scansione.


Configurazione per lo scanner

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Panasonic Communications Utility**, e selezionare **Configurazione per lo scanner...**



Continua alla pagina successiva...

Si apre la finestra Configurazione per lo scanner come indicato sotto.

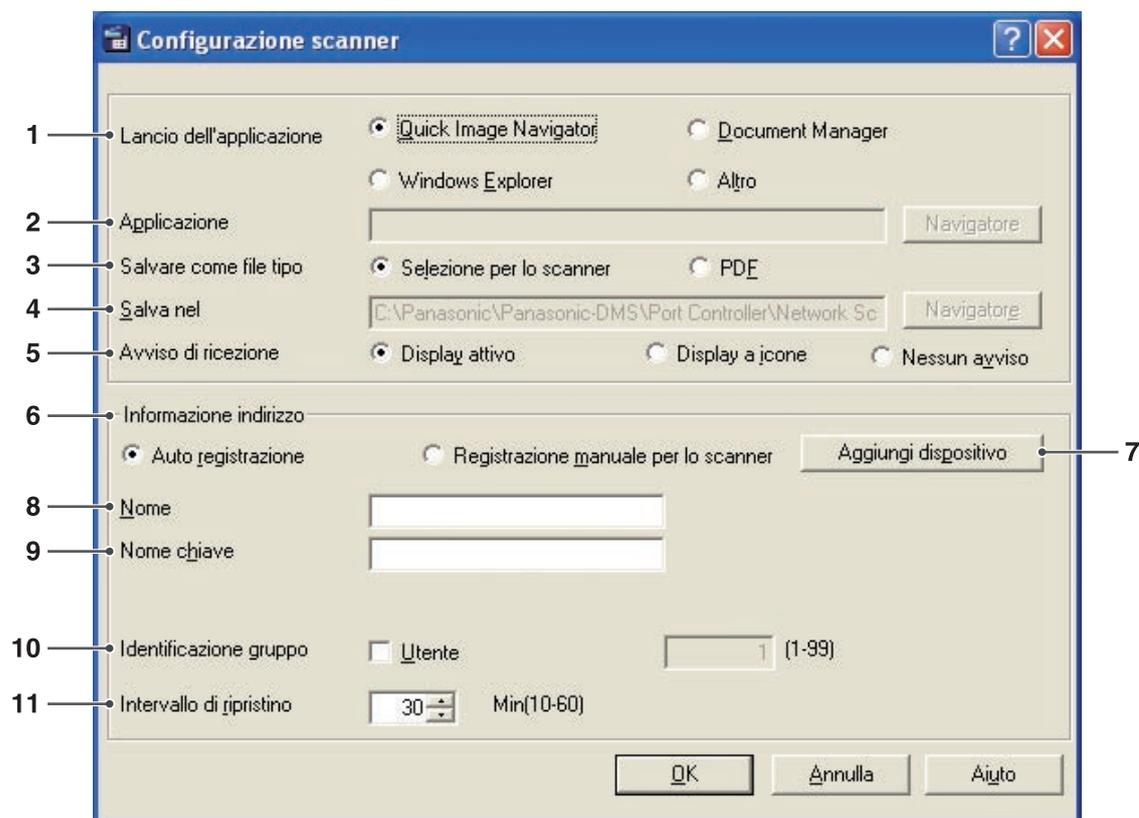

1. Lancio dell'applicazione

Selezionare l'applicazione che riceverà i dati dallo scanner (Quick Image Navigator, Document Manager, Windows Explorer o un'altra applicazione).

2. Applicazione

Seleziona il percorso del programma applicativo per aprire l'immagine scansionata.

3. Salvare come file tipo

Seleziona il tipo di file per salvare l'immagine scansionata.

4. Salva nel

Seleziona il percorso per salvare l'immagine scansionata.

5. Avviso di ricezione

Seleziona il modo di visualizzazione per la nota di ricezione dello scanner.


6. Informazione indirizzo

Selezionare una delle seguenti opzioni:

| | |
|---|---|
| Auto registrazione | Le informazioni sull'indirizzo del PC vengono registrate automaticamente nella Rubrica del dispositivo. |
| Registrazione manuale per lo scanner | Registrare manualmente le informazioni sull'indirizzo del PC nella rubrica della periferica. |

7. Pulsante

Fare clic su e inserire gli indirizzi IP delle periferiche.

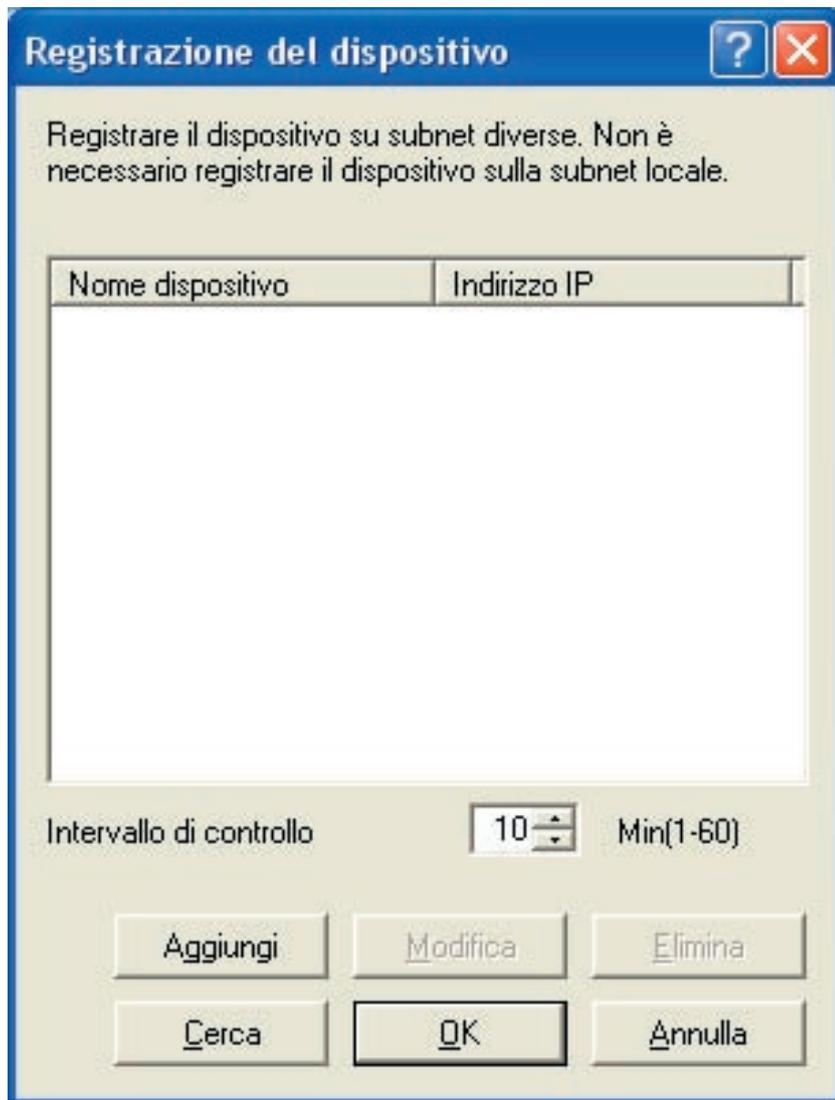

8. **Nome**

Specifica il nome del PC da registrare sulla rubrica dello scanner della/e periferica/he. (fino a 15 caratteri)

9. **Nome chiave**

Specifica il Nome chiave da registrare nella rubrica dello scanner della/e periferica/he. (fino a 15 caratteri)

10. **Identificazione gruppo**

Specifica l'ID del gruppo per registrare le informazioni sull'indirizzo del PC nelle periferiche di rete.

L'ID del gruppo viene confrontato con le **Impostazioni generali** nelle periferiche quando avviene il collegamento al PC.

Quando viene individuata una corrispondenza, le informazioni sull'indirizzo vengono registrate nella/e periferica/he.

11. **Intervallo di ripristino**

Impostare l'intervallo di tempo per l'aggiornamento delle informazioni sull'indirizzo nelle periferiche.

Panasonic Communications Utility

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Panasonic Communications Utility**, e selezionare **Panasonic Communications Utility**.

Si apre la finestra Panasonic Communications Utility come indicato sotto.



Selezionare l'operazione da eseguire quando si fa doppio clic sull'icona Panasonic Communications Utility.

| | |
|--|--|
| Configurazione Scanner | Aprire la finestra Configurazione per lo scanner. |
| RegRiCFax (quando è installato Panafax Desktop) | Aprire la finestra Registro ricezione fax. |
| Esci da Panasonic Communications Utility | L'utilità Panasonic Communications Utility viene chiusa. |
| Altro | Fare clic sul tasto <input type="button" value="Sfoggia"/> per impostare il programma di applicazione. |

Appunti

Per l'Assistenza, chiamare: _____

For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
<http://panasonic.net>

C0505-6029 (02)
PJQMC0400UA
February 2009
Published in Japan